


EN54C-5A40

5A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500308.B

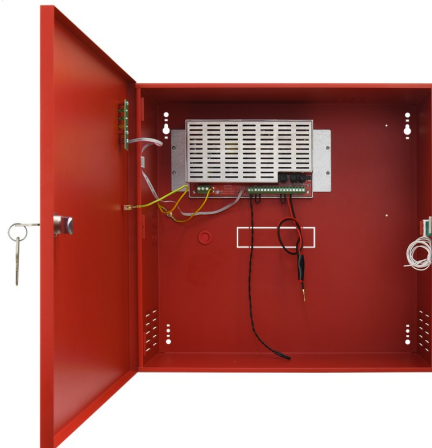

Abverkauf - 1x B-Ware
(leichte Gebrauchsspuren)

- 2x40 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 3,2A Dauerbetrieb / 5A Spitzenlast
- LED-Anzeige
- 3 Jahre Garantie

TECHNISCHES DATENBLATT

Gehäuse	Stahlblech DC01 0,7 mm
Ausgangsspannung	27,6VDC Leerlaufspannung
Betriebstemperatur	-10° C bis +75° C
Gewicht	4,2 kg (ohne Akku)
Akkukapazität	2x 40 Ah
Farbe	rot, RAL 3001
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Nennspannung	24VDC
Anzeige	LED-Anzeige
Abmessungen B x H x T	420 x 407 x 178 mm
Leistung Netzteil	3,8A / 5,0A bei 27,6VDC
Zertifikate	EN-54-4 / EN12101-10
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Geeignet für	alle Brandmeldesysteme

Das akkugepufferte, abschließbare Netzteil EN54C-5A40 ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54C-5A40 kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LED-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

- **3,2A / 27,6VDC** - für Dauerbetrieb - I_{max} a
- **5,0A / 27,6VDC** - für Kurzzeitbetrieb - I_{max} b (5min)

Das EN54C-5A40 wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.