


ARC-200

Funk-Steuerung LED

2332116



TECHNISCHES DATENBLATT

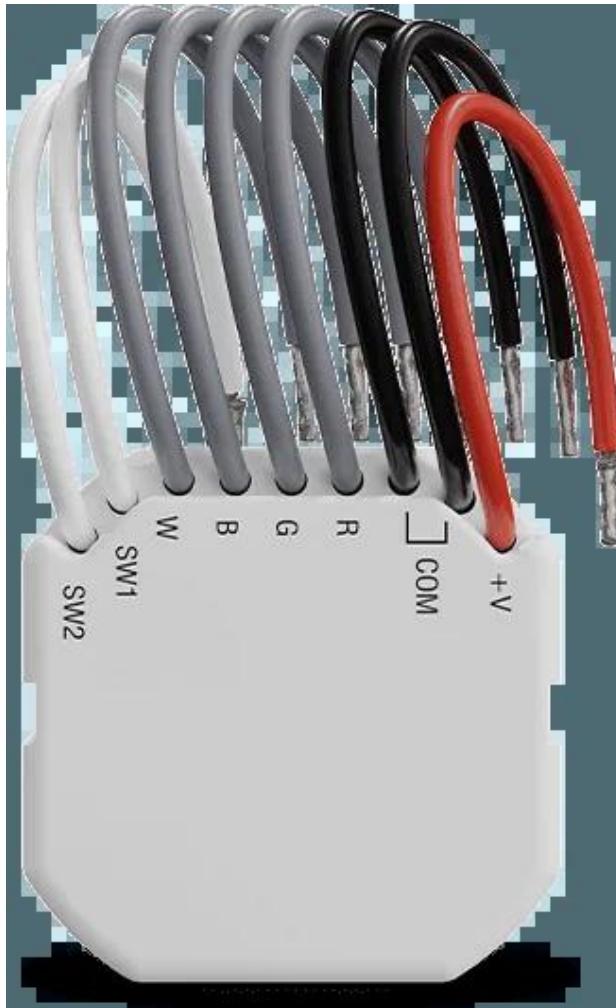

- **BE WAVE Funk-LED-Treiber**
- Steuerung von LED- und Halogen-Lichtquellen (12-48 V DC)
- Ansteuerung lokal oder per Funk
- stufenloses Dimmen und Einstellung der LED- Farbe
- Programmschutz gegen Überhitzung
- für Schalterdosenmontage geeignet
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Spannungsversorgung	12 – 48 V DC
Unterstützte Lichtquellen	RGBW LED Streifen RGB LED Streifen einfarbige LED-Streifen LED-Lampen Halogenlampen
Steuerungseingänge	2 Steuerungseingänge möglicher Anschluss eines Wipptasters oder Schalters Möglichkeit, beliebige Geräte im System zu steuern
Montage	Auf- und Unterputz
Lichtstärke	Stufenlose Regulierung der Lichtstärke

ARC-200 ist ein kompaktes **LED- Steuerungsmodul** zur Installation in Schalterdosen, das speziell für den Betrieb von LED-Streifen und Halogen-Glühlampen mit 12- 48 V DC Spannung ausgelegt ist. Unterstützt werden einfarbige, weiße, sowie mehrfarbige LED-Streifen und Halogenlampen. Die Lichtquellen können per Funk oder lokal durch angeschlossene Taster/ Schalter gesteuert werden, möglich ist das stufenlose Dimmen und die Einstellung der Lichtfarbe. Beide Einstellungen werden gespeichert.

Über die beiden Eingänge können beliebige Geräte im **BE Wave-System** gesteuert werden.

Unterstützt werden alle **BE WAVE HUBs** und **HYBRID** Anlagen.

Die AES-verschlüsselte, bidirektionale Funkkommunikation erfolgt über 4 Übertragungskanäle. Es wird automatisch der beste Kanal ausgewählt, um eine saubere, störungsfreie Funkkommunikation zu ermöglichen.