


## AWZ516

programmierbares Zeitrelais

7500050

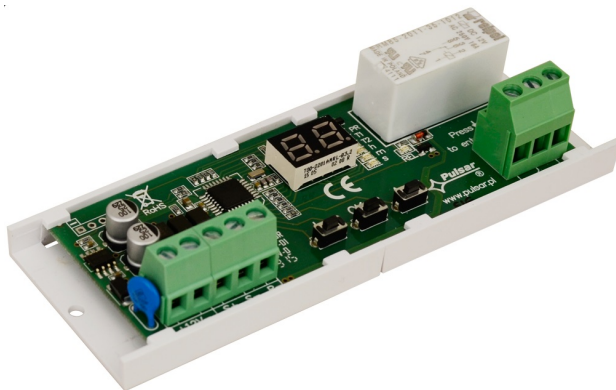

- Mehrzweck-Zeitrelais mit 18 verschiedene Zeit-Logik-Funktionen
- Steuereingänge: S+, S-, R-
- Wechsler-Relais 10 A bei 30 V DC/250 V AC
- Zeitbereich: 0,1s bis 100 Std
- optische Signalisierung + LED Display

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Funktionen          | 18 programmierbare Logiken                   |
| Spannungsversorgung | Spule: 10 – 16 V DC -+5 %                    |
| Betriebstemperatur  | -10 °C bis +40 °C                            |
| Abmessungen         | 120 x 43 x 20 mm (B x H x T)                 |
| Stromaufnahme       | 20 mA bei 12 V DC                            |
| Schaltleistung      | 10 A max.                                    |
| Eingänge            | 3 Eingänge 10 – 16 V DC oder Masse-gesteuert |
| Garantie            | 2 Jahre                                      |
| Anzeige             | LEDs und 7-Segmentanzeige                    |
| Größe               | 0,12 × 0,04 × 0,02 cm                        |

Das AWZ516 ist ein Multifunktionszeitrelais mit 18 programmierbaren Zeit-Logik-Funktionen. Das Wechslerrelais schaltet bis zu 10 A Last bei 250 V Wechselspannung. Durch den großen wählbaren Zeitbereich von einer Zehntelsekunde bis zu 100 Stunden ergeben sich vielfältigste Lösungsansätze mit dem AWZ516. Der jeweilige Status lässt sich bequem auf dem LED-Display ablesen. Die programmierten Funktionen werden in einen nicht flüchtigen Speicher geschrieben, sodass sie auch bei einem Stromausfall erhalten bleiben.