


EN54C-3A17LCD

3A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500333

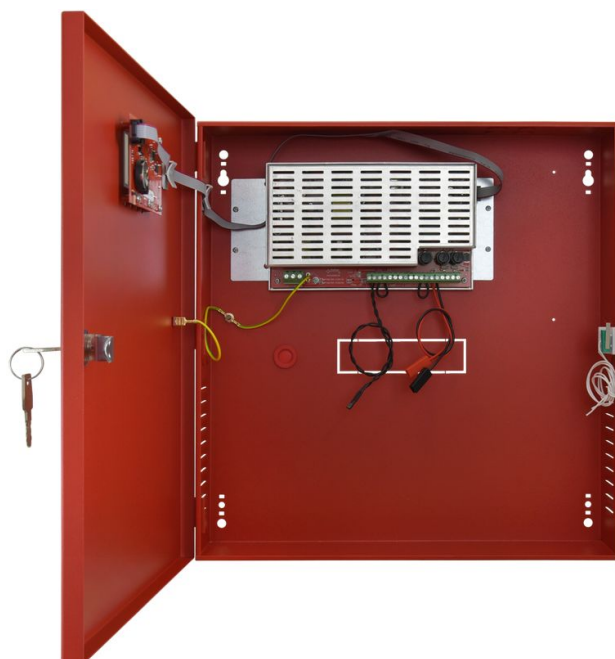

- 2x17 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 2,2A Dauerbetrieb / 3A Spitzenlast
- LCD-Anzeige

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Farbe	rot (RAL 3001)
Gehäuse	Stahlblech DC01; 1 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C
Geeignet für	alle Brandmeldesysteme
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Besonderheiten	optional vernetzbar, fernwartbar
Ausgangsspannung	27,6 V DC Leerlaufspannung
Akkukapazität	2x 17 Ah
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Nennspannung	24 V DC
Abmessungen B x H x T	390 x 406 x 88 mm
Anzeige	LCD-Anzeige
Leistung Netzteil	2,2 A / 3,0 A bei 27,6 V DC
Zertifikate	EN-54-4 / EN12101-10

Das akkugepufferte, abschließbare Netzteil EN54C-3A17LCD ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54C-3A17LCD kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

- **2,2A / 27,6VDC** - für Dauerbetrieb – $I_{\max}$ a
- **3,0A / 27,6VDC** - für Kurzzeitbetrieb – $I_{\max}$ b (5min)

Das EN54C-3A17LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte, Akkus und gegebenenfalls Zusatzmodule.