

ASL MC-24


Mobiles Überwachungssystem

2010505

asl-ademco



- Bidirektionale Funkübertragung
- SMS- und CLIP-Benachrichtigung per GSM
- Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten
- Fernwartung und Fernzugriff über Mobilfunknetz

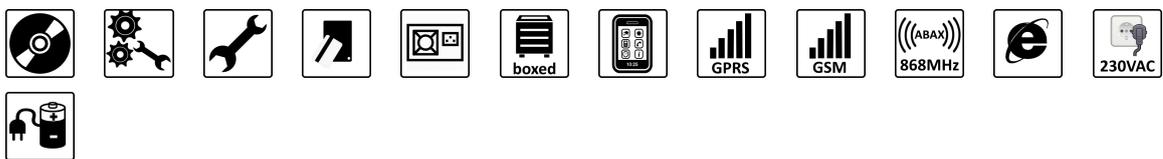

| | |
|-----------------------|---|
| Funkreichweite | bis 2000 Meter im Freigelände |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen B x H x T | 540 x 270 x 235 mm |
| GSM-Netz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sabotageschutz | Butterflyschlösser, Sabotageüberwachung, (Lagesensor (3D) optional) |
| Spannungsversorgung | 230 Volt AC (50 Hz) |
| Frequenz | 868 MHz |
| Funk-Komponenten | bis zu 24 (jeder frei konfigurierbar) |
| Timer | 16 |
| Gewicht | 12-14 kg (inklusive Notstromakku) |
| Farbe | schwarz laminiert |

Die ASL MC-24 ist ideal für jede Art der temporären Überwachung in technischen und/oder Gefahrenbereichen. Der robuste Flightcase kann bequem platziert und z.B. über einen Schlüsselschalter aktiv geschaltet werden. Das System meldet dann an bis zu 16 Telefonnummern per SMS oder optional per Sprachansage bspw. das Über- oder Unterschreiten einstellbarer Temperaturen, Erschütterungen oder Öffnen von Fenstern oder Türen. Der optional integrierte Lagesensor erkennt und meldet außerdem jede Positionsänderung der Überwachungseinheit.

Des weiteren besteht die Möglichkeit über 230V-Funksteckdosen bei wählbaren Ereignissen oder per Fernzugriff Beleuchtungen, Heizungen oder andere Geräte zu schalten. Status-LEDs informieren über den ordnungsgemäßen Zustand und Funktion der Überwachungseinheit. Über eine mitgelieferte Software kann zu jeder Zeit der Zustand einer oder mehrerer Überwachungssysteme passwortgeschützt abgefragt und sich ein Überblick über alle Objekte verschafft werden. Durch den modularen Aufbau lassen sich unterschiedlichste Sensoren und Aktoren steuern und können so an die jeweilige Aufgabe angepasst werden.

Der Auf- und Abbau des Systems ist auch ohne Fachkenntnisse im Handumdrehen erledigt. Angeschlossen wird die ASL MC-24 über 230 Volt Wechselspannung. Die

TECHNISCHES DATENBLATT

ASL MC-24

Mobiles Überwachungssystem

2010505

integrierte Notstromversorgung überbrückt bei Stromschwankungen oder Stromausfall viele Stunden. Auch hierüber kann per SMS informiert werden.

Angeschlossene Module können sowohl über integrierte Timer als auch über SMS gesteuert werden. So kann bequem aus der Ferne oder automatisiert auf eingehende Meldungen reagiert werden. Der umfangreiche Ereignisspeicher ermöglicht eine lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Aktionen.

zur Grundausstattung gehört :

- 19" Transportkoffer
- Handsender
- Notstromakku
- SMS-Benachrichtigung an bis zu 16 Telefonnummern
- CLIP-Benachrichtigung an bis zu 16 Telefonnummern
- Funk-Kombisignalgeber zur lokalen Alarmierung
- Handbücher