


**INT-O**

Ausgangserweiterung

2030010

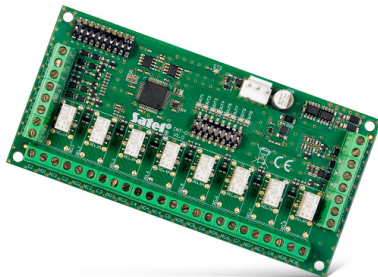

- EN50131 Grade-3 zertifiziert (ohne Netzteil)
- Erweiterung des Systems um 8 Ausgänge
- Anschlussmöglichkeit an RS-485 Bus



Gewicht	90 g
Ruhestromaufnahme	30 mA
Ausgänge	8, wahlweise Open-Collector oder Relais
EN 50131 Zertifizierung	Grade-3 (ohne Netzteil)
Abmessungen	140 x 68 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme	160 mA max.
Belastbarkeit der Ausgänge	OC: 50 mA / 12V DC
Geeignet für	VERSA, INTEGRA, PERFECTA
Spannungsversorgung	12V DC ±15%
Kontaktbelastbarkeit	Relaiskontakte 2,5A/12V 2A/24V

Das Ausgangsmodul INT-O erweitert die Alarmzentralen vom Typ INTEGRA, VERSA und PERFECTA um 8 Ausgänge, wahlweise als Open-Collector (Trigger) oder Relais. Jeder Open-Collector-Ausgang ist mit einem Relaisausgang parallel verbunden und kann somit individuell konfiguriert werden. Dadurch ist eine uneingeschränkte Zuordnung der Ausgänge gegeben.

Es gibt Anschlussmöglichkeiten für den RS-485 Bus und das Netzteil **APS-412**.