


LUNA IS5702

Bedienelement (RJ45/2-Draht)

5110207

lunaIP

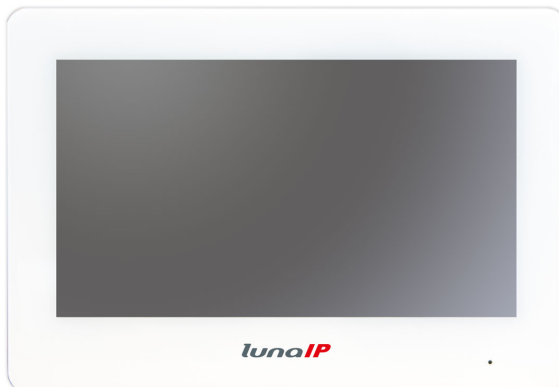

- 7" LCD-Touchscreen
- IP-Netzwerk oder 2-Draht
- 2-Draht als Bus (PLC)
- externe Kameras integrierbar
- eigene Töne möglich
- Anschluss externer Gong
- Etagenruf möglich
- PoE / 2-Draht / 48 V DC

TECHNISCHES DATENBLATT


Bildschirm	7" TFT, Touchscreen, kapazitiv
Anzeigaufösung	1024 (H) x 600 (V)
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
Alarm-Eingänge	6x – Programmierbar für Etagenruf
Alarm-Ausgänge	1x – verwendbar für Ansteuerung eines externen Klingelgongs
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 64 GB)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Schnittstellen	Netzwerk (RJ45) oder Zweidraht (UTP)
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Leistungsaufnahme	Standby bis 2 W, max. 6 W
Spannungsversorgung	48 V DC, 2-Draht-Switch (SW5700), PoE (802.3af)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	189 x 130 x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	388 g
Montage	Wandhalter beiliegend
Reichweite	2-Draht bis zu 50 m / IP-Netzwerk bis zu 100 m

LUNA IS5702 ist ein 7" Touchscreendisplay für die komfortable Bedienung der LUNA Video-Türsprechanlagen. Bild, Ton und Stromversorgung für die Türstationsgeräte können wahlweise über ein Netzwerkkabel oder per Zweidraht (PLC-Bus) übertragen werden. Vorhandener Klingeldraht kann verwendet werden, so dass eine aufwändige Neuverkabelung meist entfällt. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher für Gespräche mit einem weiteren Display und der Außenstation. An das Display kann zudem ein Klingeltaster für einen Etagenruf angeschlossen werden. Auch der Anschluss eines zusätzlichen Klingelgongs ist möglich. Darüber hinaus können Kameralivebilder aus der Videoüberwachung direkt am Display angesehen werden. Eine Halterung für die Wandmontage ist Teil des Lieferumfangs.

Wird an der Außenstation geklingelt, läutet das Display und zeigt das Videobild der Türstation an. Es kann mit dem Besucher gesprochen und der Türöffner betätigt werden. Wird das Gespräch nicht entgegen genommen können automatisiert Fotos gespeichert werden (microSD Slot). Auch kann der Besucher in diesem Fall von der Türstation aufgefordert werden eine Videobotschaft zu hinterlassen. Fotos sowie Videobotschaften lassen sich an Display und per App einsehen.

Optionales Zubehör:

AWZ516 - Zeitrelais zur Ansteuerung eines externen Klingelgongs

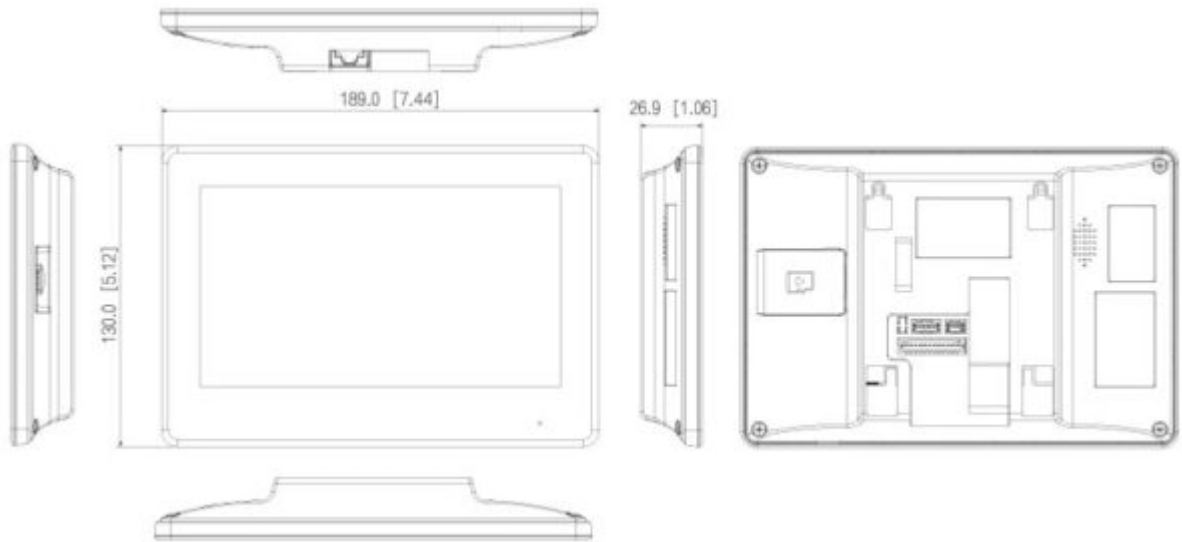

Abmessungen

TECHNISCHES DATENBLATT