


MSP-300 SET

Standalone Funk-Set

2330344

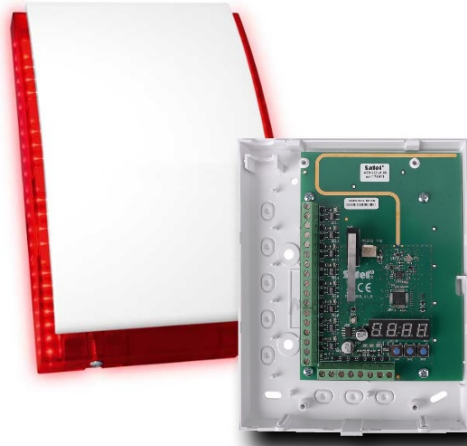

- Funksirene mit Steuermodul
- mit beliebigem System einsetzbar
- vielseitig erweiterbar
- sabotageschutz und verschlüsselt
- manuell und per Software programmierbar
- umfangreiche Funkdiagnose

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C (Funksirene) -10°C bis +55°C (Steuerplatine)
Zubehör im Lieferumfang	Funksirene MSP-300, MTX-300 in Gehäuse, Software, Installationsmaterial
Abmessungen B x H x T	254 x 148 x 64 mm (Sirene) 126 x 158 x 32 mm Steuerplatine im Gehäuse
Eingänge	2 Drahteingänge, bis 32 Handsender, bis 16 Funkmelder
Frequenz	433 MHz
Ausgänge	Störungsausgänge (2x OC, 1x Relais) 8 programmierbare Relaisausgänge

Das MSP-300 Set beinhaltet die Funksirene **MSP-300** und die Steuerplatine **MTX-300**. Dieses Set kann mit jedem beliebigen Bestandssystem oder auch Standalone eingesetzt werden. Die Ansteuerplatine **MTX-300** kann bis zu **4 Sirenen** verwalten, zusätzlich dazu können bis **32 Handsender** zur Steuerung und **16 Funkmelder** wie Magnetkontakte, Rauchmelder und vieles mehr eingelernt werden. Die **8 Relaisausgänge** und Sirenen können mit individuellen Zeiten versehen werden.

Das Funkprotokoll arbeitet verschlüsselt, jede Komponente ist pollingüberwacht und sabotageschutz.

Die Programmierung kann bequem über die MTX-Software, aber auch manuell direkt am Modul vorgenommen werden. Die LCD-Anzeige gibt Ihnen eine detaillierte Zustandsanzeige und unterstützt Sie bei der manuellen Programmierung.