


**TYXIA 4850**

Dimmer + Zeitschaltuhr

1020870

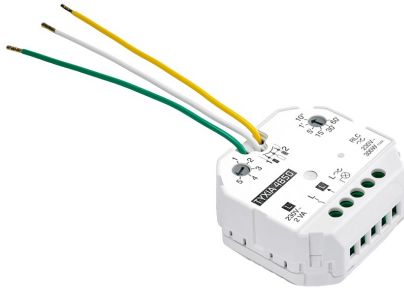

**Nicht mehr verfügbar**

- Funk-Empfänger für Beleuchtung
- Dimmung über L
- integrierter Dimmer und Zeitschaltuhr
- auch für LED, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen
- ideale Nachrüstooption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar

TECHNISCHES DATENBLATT

Belastbarkeit der Ausgänge	bis 300W bei 12V LED/Halogen (bis 200W bei 230V)
Funk-Protokoll	X3D
Funkreichweite	bis 100 Meter
Abmessungen B x H x T	50 x 47 x 26 mm
Frequenz	868 MHz
Garantie	5 Jahre
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C

Mit dem TYXIA 4850 können alle gängigen Lampenarten (LED, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen usw.) angesteuert werden. Zusätzlich bietet Ihnen das TYXIA 4850 die Möglichkeit über die Tastfunktion zu dimmen, es speichert auf Wunsch den letzten Helligkeitszustand und aktiviert ihn beim nächsten Einschalten direkt wieder. Ebenfalls integriert ist eine Zeitschaltuhr, eine Abschaltwarnung sowie eine zeitverzögerte, schrittweise Ein- und Ausschaltfunktion.

Durch die Nano-Modultechnik ist das TYXIA-System die ideale Nachrüstlösung bei Bestandsinstallationen für zusätzliche Schalter ohne Verkabelung.