


LUNA SL5203
2MP PTZ 45x WDR IR IVS

4071791

lunaIP



- Motorzoom 1,8°-70°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- **Laser-IR bis 550m**
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Analyse
- Autotracking & Heatmap
- PoE+ oder 24 VAC
- **Scheibenwischer**

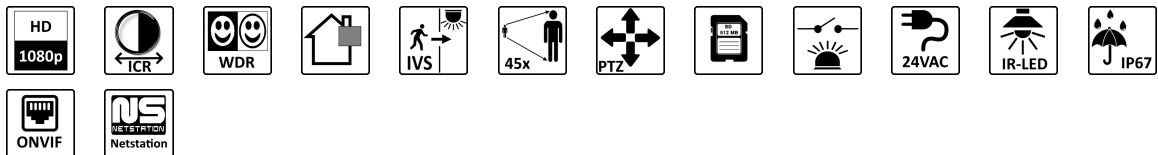

TECHNISCHES DATENBLATT

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Abmessungen	240 x 357 mm (D x H)
Alarm-Ausgänge	2
Audio-Ausgänge	1
Alarm-Eingänge	7
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" STARVIS CMOS
Videoausgang	1 x BNC (PAL/NTSC)
Auflösung	1920 x 1080px(FullHD), 1280x960, 1280x720px, D1, CIF
Objektiv	f=3,95~177,7mm, F 1.6(Wide), F 4.95 (Tele)
Öffnungswinkel Video	1,8° - 70,3°
Optischer Zoom	45-fach
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Bis zu 550 m (Laser-IR)
Lichtempfindlichkeit	0,005Lux Farbe / 0,0005 Lux S/W @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung Heatmap
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Verschlusszeiten	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	Mainstream: 1080P/1,3MP/720p bis 50 bps Substream 1: D1/CIF bis 25 bps Substream 2: 1080P/1,3MP/720p/D1/CIF bis 25 bps
Bitrate	H.264/H.265: 448K~8192Kbps
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schnittstellen	RS485
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco-P/D, Autoerkennung
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1°-200°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 240°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenk-/Neigebereich	360° / -20°~90° mit Autoflip
Presets	300

LUNA SL5203

2MP PTZ 45x WDR IR IVS

4071791

Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	Ä IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Integration	Profil S&G
Spannungsversorgung	24 VAC / 3A, Hi-POE
Leistungsaufnahme	20W, 43W (IR an)
Schutzklasse (EN60529)	IP67 Wetterschutz, Scheibenwischer
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Speichermedium	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Gewicht	6,75 kg
Audio-Eingänge	1

Die LUNA SL5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 45x optischem Zoom (f=3,95~177,7mm) und Laser-IR-Strahler mit einer Reichweite bis zu 550m. Eine Besonderheit der Kamera ist es, dass sie auch während eines Zoomvorganges immer fokussiert bleibt (PFA-Technologie). Die Kamera ist wettergeschützt (IP67, Scheibenwischer), und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +60°C ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/H-265+), Audio, Videoanalysefunktionen, Autotracking, Heatmap, Privatzonenmaskierung und 7xDI/2xDO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Ein Netzteil, ZU1544 Wandhalter, Software und Montagezubehör befinden sich im Lieferumfang.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

- Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
- iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
- Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:

- LUNA EA01 - Eckhalter
- LUNA MA01 - Masthalter
- LUNA WH07 - Wandhalter mit Anschlussbox klein
- LUNA AB16 - Anschlussbox mittel, mit Platz für das mitgelieferte Netzteil

LUNA SL5203
2MP PTZ 45x WDR IR IVS

4071791

TECHNISCHES DATENBLATT

