
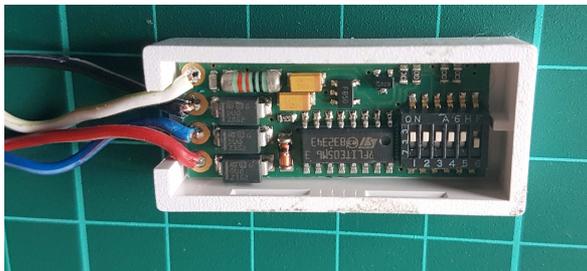


SLIM-Melder mit Busmodul CA-64 ADR mod

Die Melder der SLIM-Serie erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie können klassisch an jedem beliebigen Gefahrenmeldesystem verwendet werden, aber auch mit Bus-Modulen nachgerüstet werden um mit INTEGRA-Zentralen zeit- und ressourcensparend in Businstallation verwendet zu werden. Hierzu sollten SLIM-Melder der LUNA- oder PRO-Serie verwendet werden, da diese den herausnehmbaren Klemmblock haben.

Entfernen Sie dazu das weiße Gehäuse des CA-64 ADR mod. Hebeln Sie dazu vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher in dem Spalt über dem Kabelanschluss die Abdeckung des Busmoduls auf.

Sie können dann die Modulplatine bequem entnehmen. Ohne das Gehäuse ist das Modul nur 3mm dick, lässt sich also praktisch überall in Geräte einbauen.

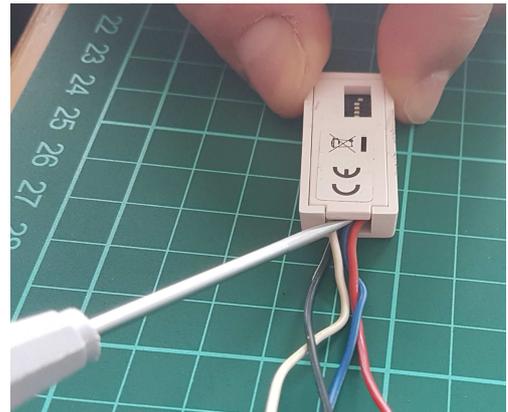

Stellen Sie nun an den DIP-Schaltern die gewünschte Bus-Adresse ein.

Nun sollte die Platine mit Schrumpfschlauch isoliert werden.

Kürzen Sie die Anschlussdrähte auf die passende Länge und schließen Sie das Busmodul am Klemmblock des Melders an. Direkt unter dem Klemmblock ist der beste Platz um das Busmodul anzubringen. Bei dieser Vorgehensweise bleibt Ihnen noch genügend Platz die Zuleitung selbst bei dem knapp bemessenen Platz im SLIM-Melder aufzulegen.

Et voilà.... Aus dem SLIM-Melder ist der SLIM-Busmelder geworden :)

