


LUNA KA5203
2MP RFZ IR WDR KI Mik

4071823

lunaIP



- Motorzoom 30° bis 109°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- IR-Strahler bis 60 m
- WDR 120 dB
- Wettergeschützt (IP67)
- Videoanalyse & KI
- PoE oder 12 V DC

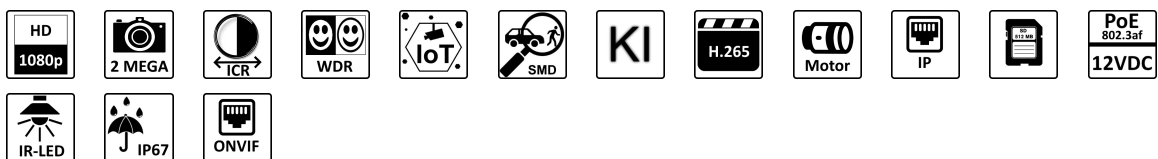

TECHNISCHES DATENBLATT

Integration	ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI
IR-Beleuchtung	bis zu 60 Meter (je nach Reflexion), SmartIR
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Farbe	Weiß
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Leistungsaufnahme	max. 7,7 W
Gewicht	820 g
Video-Kompression	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substreams)
Tag/Nacht Funktion	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Privatzonenmaskierung	bis 4 Vierecke variabler Größe
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Öffnungswinkel Video	30° - 109° (H)
Auflösung	2MP, 1920 x 1080px, FullHD
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1.5
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Szenenänderung
Objektiv	2,7-13,5 mm (Motorzoom), F1.5
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Abmessungen	244 x 79 x 76 mm (L x B x H)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Rauschunterdrückung	3D NR
Audio-Eingänge	1x (RCA), Integriertes Mikrofon
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m
Bitrate	3 Kbps~8192 Kbps

LUNA KA5203

2MP RFZ IR WDR KI Mik

4071823

DORI Identifizieren	W: 4 m, T: 15 m
DORI Erkennen	W: 8 m, T: 29 m
DORI Entdecken	W: 40 m, T: 147 m
DORI Beobachten	W: 16 m, T: 58 m
Bewegungserkennung	unterstützt, SMD
Verschlusszeiten	1/3 s - 1/100.000 s
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Elektronische Bildstabilisierung	unterstützt
ROI Funktion	bis zu 4 Bereiche
Audio-Ausgänge	1x (RCA)
Audio-Kompression	G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Spiegel Funktion	unterstützt
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Material	Aluminium
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung

Die LUNA KA5203 ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen ermöglicht eine effektive und genaue Alarmauslösung. Die Kamera ist mit einem IR-Strahler (max. 60 m) ausgestattet und für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) geeignet. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 mm bis 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen ICR-Filter. Die Bilder können über drei unabhängige Streams abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD -Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung ist wahlweise 12 V DC oder PoE.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)


Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:

LUNA KA5203

2MP RFZ IR WDR KI Mik

4071823

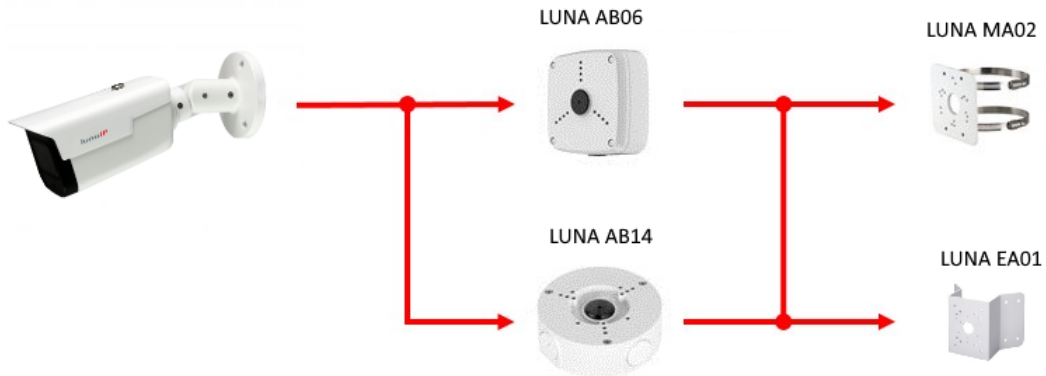

Abmessungen:

