


## ARSC-200

### Funk-Rollladensteuerung

2332113

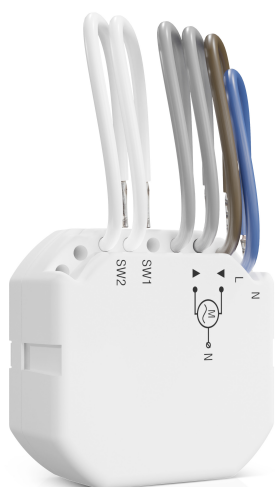

- **BE WAVE Rolladensteuerung**
- 2 Steuereingänge für Rolladentaster oder Schalter
- automatische Fehler- und Laufzeiterkennung
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- Fernkonfiguration
- Schalterdosenmontage
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme           | max. 1 W                   |
| Spannungsversorgung         | 230 V AC                   |
| Betriebstemperatur          | -10 °C bis +55 °C          |
| Gewicht                     | 41 g                       |
| Maximalbelastung            | 1,7 A / 350 W / 230 V AC   |
| Funk-Protokoll              | BE WAVE                    |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II                         |
| Funk-Frequenz               | 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz |
| Abmessungen B x H x T       | 47 x 47 x 22 mm            |

Das **ARSC-200** ist ein Steuerungsmodul für das **BE WAVE System**. Es dient zur Fernsteuerung von Geräten mit 230 V AC Motor mit Endlagenschalter, z. B. **Rollläden**, **Jalousien** oder **Fenster mit Elektroantrieb**.

Mittels zweier Steuerungseingänge besteht die Möglichkeit, einen Jalousie-Taster oder Jalousie-Schalter anzuschließen, worüber die lokale Steuerung ermöglicht wird.

Es gibt eine automatische Erkennung der Verfahrzeit von Rollläden bzw. Jalousie. Auch werden mögliche Problemen wie z.B. fehlende Spannungsversorgung, falsche Position, mechanische Blockade oder Motorüberhitzung gemeldet.

Unterstützt werden alle **BE WAVE HUBs** und **Hybrid** Anlagen.

Die Montage des ARSC-200 erfolgt in Unterputz- und Aufputzdosen mit einem Durchmesser von mind. 60 mm.