LUNA DH5203

2MP RFZ IR IVS Edelstahl

4071855

nicht mehrÂ lieferbar

- Korrosionsfreies Gehäuse
- Motorzoom 32° bis 92°
- 1/1,9" 2 MP CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 50m
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Videoanalyse
- PoE+, 12VDC o. 24VAC
- 3-Achsen-Montage

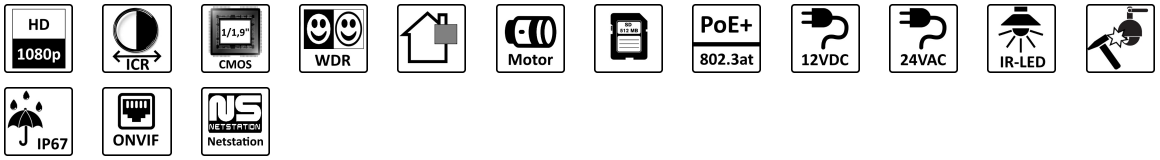

TECHNISCHES DATENBLATT

Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Bildformat	16:9
Leistungsaufnahme	Max. 18 W
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, verlassenes/fehlendes Objekt, Gesichtserkennung
Gewicht	2,25 kg
ONVIF	Unterstützt
Bildsensor	1/1,9" progressive scan CMOS
Schutzklasse (EN60529)	IP67
IR-Strahler	SmartIR, über Browser anpassbar/abschaltbar
Bildrate	Bis 50 Bilder/Sek. bei voller Auflösung
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Anschluss	100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Material	Gehäuse: Edelstahl
Brennweite	4,1 - 16,4 mm
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.53
Blendensteuerung	Autoiris, DC
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Abmessungen D x H	162,5 x 118,1 mm
IR-Reichweite	Max. 50 Meter (je nach Reflexion)
Horizontaler Bildwinkel	32° bis 92°
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE+ (802.3at, Class 4)
SD-Karte	MicroSD Kartenslot, max. 128GB
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Schutzklasse (NEMA)	NEMA 4x Korrosionsschutz
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Videokompression	H.264, H.265

LUNA DH5203

2MP RFZ IR IVS Edelstahl

4071855

TECHNISCHES DATENBLATT

Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1

Die LUNA DH5203 ist eine IP Domekamera mit 4x optischem Motorzoom. Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/1,9" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 50 Bilder/Sekunde. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera verfügt außerdem über IR Strahler (Reichweite bis 50 m) und ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzonenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ (802.3at).
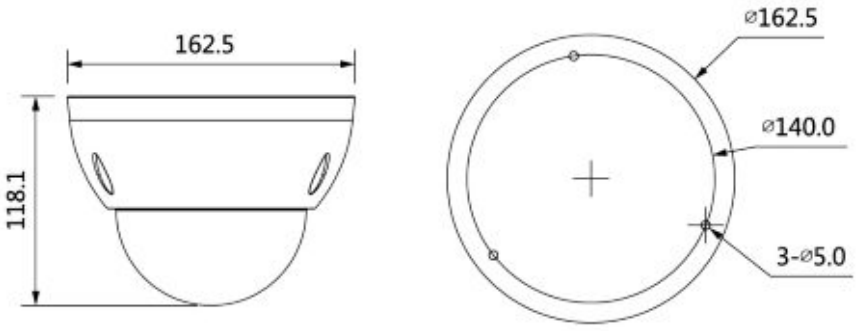
Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)