
AWZ625

Last-Relaismodul mit 2 Wechslern

7500008

TECHNISCHES DATENBLATT

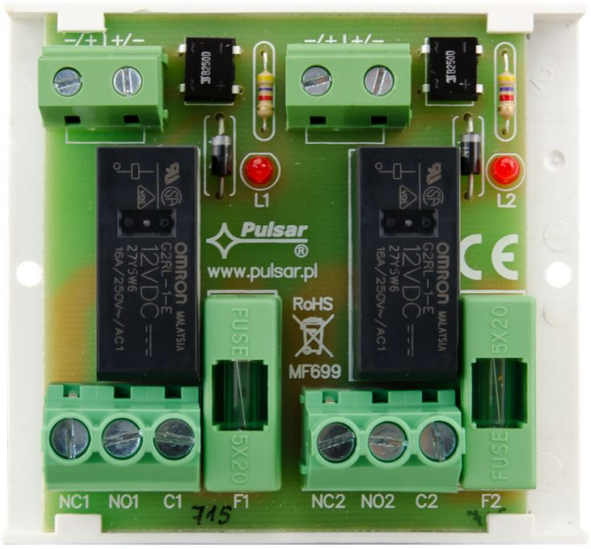

- Relaisplatine zur Umsetzung von OC-Ausgängen
- Steuerspannung 10-16 V DC/ AC
- 2x Wechslerrelais, 6 A bei 30 V DC/ 250 V AC
- inklusive Sicherungen

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	Spule: 10- 16 V AC/ DC +- 5 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	75 x 70 x 30 mm (B x H x T)
Gewicht	110 g
Ausgangsspannung	Schaltspannung 30 V DC/ max. 250 V AC
Stromaufnahme	33 mA bei 12V DC
Schaltleistung	max. 6 A bei 250 V

Das Relaismodul AWZ625 ist für Steuerfunktionen in Alarmsystemen und Zugangskontrollsystemen ausgelegt. Mit den beiden 6A Lastrelais und den 6,3A Schmelzsicherungen ist es ideal zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte Verbraucherkreise (max. 30 V DC/ 230 V AC bei 6 A) wie Beleuchtung, Rollläden, Sektionaltore und vielem mehr, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit im System.

Der Schaltzustand jedes Relais wird über eine Status-LED angezeigt.

Das AWZ625 wird mit Montageplatte geliefert, auf der Unterseite ist zur schnellen Montage bereits doppelseitiges Klebeband angebracht.