

CDS-6IP 3POE

Richtfunkmodul 5GHz 3PoE

4074461



- Reichweite bis zu 2 km
- Abstrahlwinkel 60°
- 3x PoE-Port für Kamera
- Versorgung mit 12-48VDC
- iCAMSAT-OS verlustfreie Übertragung
- Wettergeschützt (IP65)
- Mastmontage, Wandmontage optional
- Kompatibel zur CDS-6IP Geräteserie
- Transparente Punkt-zu-Mehrpunkt Übertragung
- Vorkonfiguriert

TECHNISCHES DATENBLATT



Abmessungen	246 x 89 x 48 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Antenne	Integriert 14 dBi MIMO (dual H-V Polarisation), Öffnungswinkel: H-60°, V-25°
Funk-Frequenz	CE: 5180-5350 MHz; 5470-5725 MHz
Kamera-Auflösung	12MP, 8MP, 4K, UHD, HD1080p, HD720p und andere
Montage	Mastmontage mit UV-beständigem Kabelbinder, Wandhalter optional verfügbar
Netzwerk	3x RJ45, 10/100base-TX
Reichweite	Bis zu 2 km, Entfernung & Datenrate sind umgebungsabhängig
Schutzklasse (EN60529)	IP65
Sendeleistung	27 dBm (500 mW e.i.r.p.)
Spannungsversorgung	12-48V DC, 48V DC/2,5A empfohlen, Netzteil optional verfügbar
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor (48V DC/0,5A), 2 UV-beständige Kabelbinder
Kanäle	16 (CE)
Datenrate	100m:63Mbit/s, 500m:59Mbit/s, 1km:48Mbit/s, 1,5km:33Mbit/s, 2km:12Mbit/s
Typ	Point-to-Point, Point-Multipoint, Sender, Empfänger (bis 8xSender auf 1xEmpfänger)
Modulation	digital OFDM
Power over Ethernet	3xPoE+ Port je 30W, PoE-Gesamtleistung 90W

Das WLAN Richtfunkmodul CDS-6IP 3PoE ist für eine dauerhaft stabile Übertragung von hochauflösten Videodaten auch von mehreren IP-Kameras im Außenbereich bestens geeignet. Dieses Modul verfügt über die Möglichkeit bis zu drei IP-Kameras direkt anzuschließen und mit PoE+ (PoE-Gesamtleistung 90W) zu versorgen.

Die Stromversorgung des CDS-6IP 3PoE erfolgt über 48VDC (Netzteil nicht im Lieferumfang). Wird keine PoE-Versorgung der angeschlossenen Kameras benötigt.

CDS-6IP 3POE

Richtfunkmodul 5GHz 3PoE

4074461

Kann die Versorgung auch über Passive PoE 48VDC, mit 12-24VDC oder Standard PoE erfolgen.

Bei Bestellung einer kompletten Richtfunkstrecke wird diese bereits werkseitig mit einer verschlüsselten Übertragung vorkonfiguriert. Auf Wunsch können Kundenvorgaben durch das ASL Team mit in die Konfiguration übernommen werden. So ist die zeitsparende Inbetriebnahme mit nur geringem Konfigurationsaufwand möglich.


Für eine Richtfunkstrecke werden mindestens zwei Module aus der Serie CDS-6IP benötigt:

CDS-6IP Eco - Ausführung mit zwei Netzwerkports

CDS-6IP 3PoE - Drei Netzwerkports mit PoE+ (90 W PoE-Gesamtleistung)

CDS-6IP SMA - Mit SMA-Anschluss für externe Antenne (Rundstrahl/Reichweite)

TECHNISCHES DATENBLATT

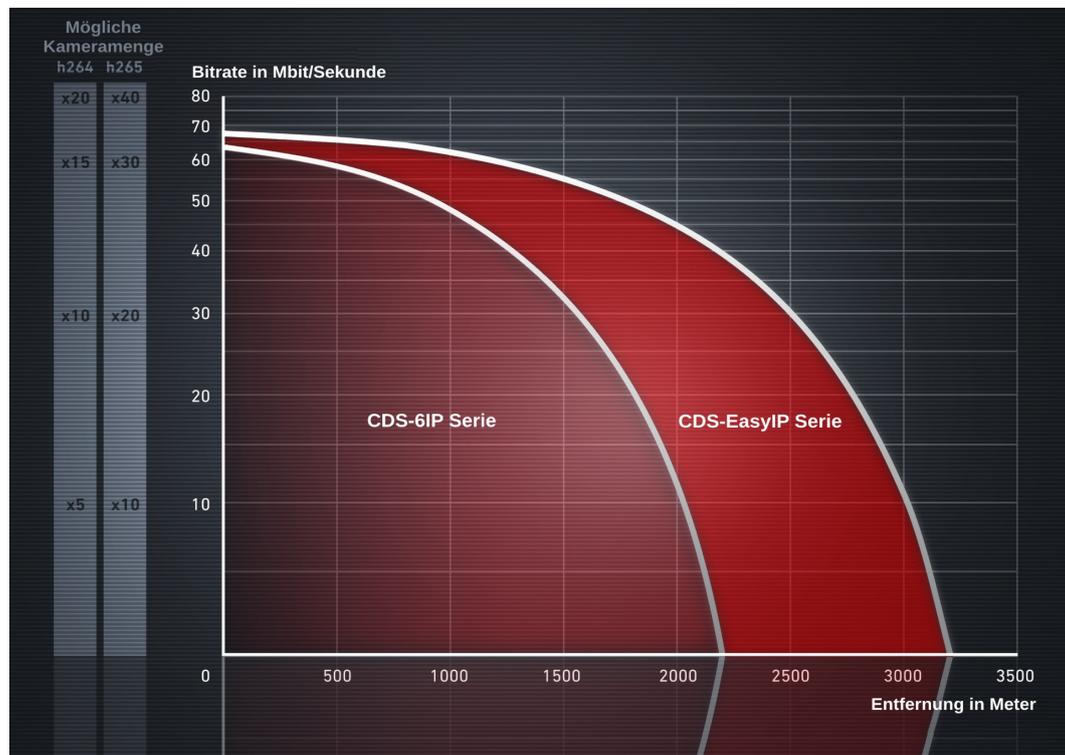

CDS-6IP 3POE

Richtfunkmodul 5GHz 3PoE

4074461

TECHNISCHES DATENBLATT

