

## 2-DRAHT-SET UNTERPUTZ

2-Draht Set Unterputz

5110282

**lunaIP**



- 1-Klingel-Lösung
- Großer Sichtbereich (168,6°)
- Nachtsicht (IR)
- Klingel, Mikrofon & Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Bedienung per LUNA Display & LUNA App

TECHNISCHES DATENBLATT

Mikrofon	eingebaut
Objektiv	1,9 mm
Lautsprecher	eingebaut
Öffnungswinkel Video	168,6°
Auflösung	Bedienteil: 1024 x 600 Pixel
Abmessungen	Wandöffnung: 113-123 x 149-157 x 35 mm Außenmaße (schwarzer Einbaurahmen): 123 x 157 x 35 mm Außenmaße (Alu-Frontrahmen): 128,9 x 162,9 x 34,5 mm
Schutzklasse (EN60529)	Kameramodul: IP65
Betriebstemperatur	Bedienteil: -10 °C bis +55 °C
Bildschirm	7" Touchscreen
Spannungsversorgung	Netzteil: 240 V AC, Komponenten über 2-Draht vom SW5700
Stoßfestigkeit (EN62262)	Kameramodul: IK07
Montage	Unterputz
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)
Ausgänge	Für Türöffner: 1x auf Außenstation, 1x über optionales Modul

Die Video-Türsprechanlagen von LUNA-IP verfügen über eine bereits integrierte hochauflösende IP-Kamera und eignen sich besonders gut für Einfamilienhäuser. Ein Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse und einem Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Die Luna Türstation lässt sich sowohl am Display wie auch mit Mobilgeräten bedienen. Wenn es klingelt kann man sehen wer vor der Tür steht. Entscheidet man sich dazu den Ruf entgegen zu nehmen ist auch Gegensprechen sowie die Ansteuerung eines Türöffners möglich.

Das Set lässt sich leicht um zusätzliche Komponenten wie Türstationen und Displays erweitern. Zudem ist die Türstation kompatibel mit Rekordern und IP-Kameras von Luna.

### Lieferumfang:



- 1x LUNA TS5701 Basisstation
- 1x LUNA RA5701-UP Unterputzrahmen
- 1x LUNA IS5702 Touchscreen Display
- 1x LUNA SW5700 2-Draht-Switch
- 1x LUNA NT4812-TS Netzteil

## 2-DRAHT-SET UNTERPUTZ

2-Draht Set Unterputz

5110282

### Beispiel Zweidraht Verkabelung (PLC-Bus)

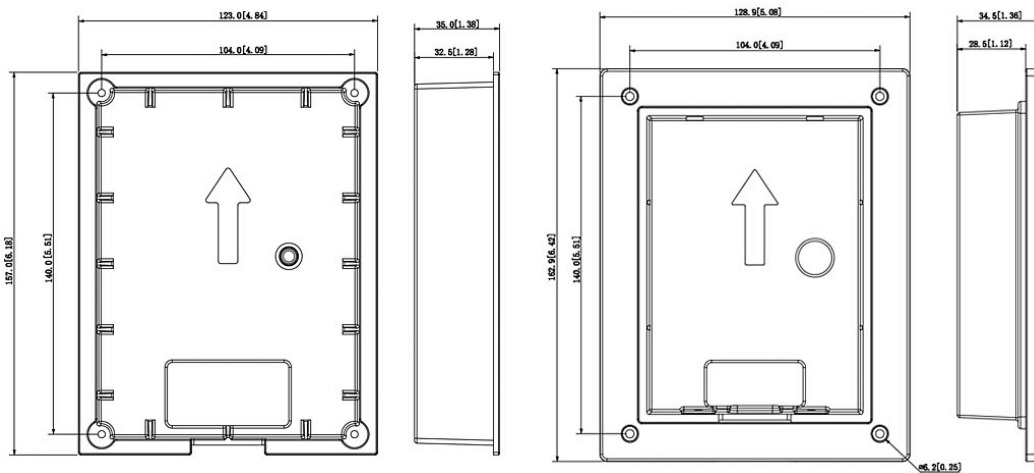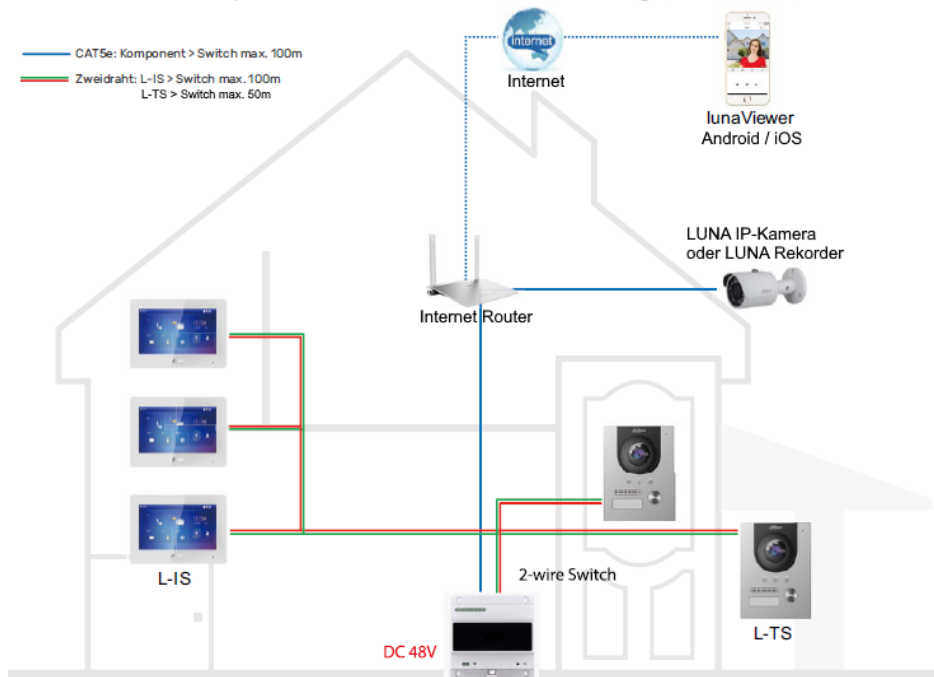

TECHNISCHES DATENBLATT