
INT-O

Ausgangserweiterung

2030010

TECHNISCHES DATENBLATT

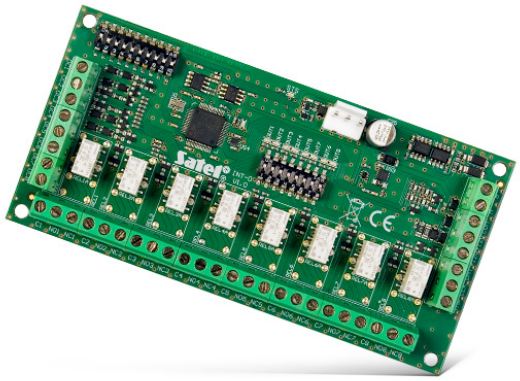

- EN50131 Grade-3 zertifiziert (ohne Netzteil)
- Erweiterung des Systems um 8 Ausgänge
- Anschlussmöglichkeit an RS-485 Bus

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	140 x 68 mm
Gewicht	90 g
Ruhestromaufnahme	30 mA
Ausgänge	8, wahlweise Open-Collector oder Relais
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3 (ohne Netzteil)
Stromaufnahme	160 mA max.
Belastbarkeit der Ausgänge	OC: 50 mA / 12V DC
Geeignet für	VERSA, INTEGRA, PERFECTA, BE WAVE HYBRID und WIRE, ACCO-NT2
Kontaktbelastbarkeit	Relaiskontakte 2,5A/12V 2A/24V

Das Ausgangsmodul INT-O erweitert die Alarmzentralen vom Typ INTEGRA, VERSA und PERFECTA, ebenso die Zutrittskontrollzentrale ACCO-NT2. Über den RS-485 BUS sind auch die Zentralen BE WAVE Hybrid und BE WAVE Wire kompatibel. Auf dem Modul befinden sich 8 Ausgänge, wahlweise als Open-Collector (Trigger) oder Relais. Jeder Open-Collector-Ausgang ist mit einem Relaisausgang parallel verbunden und kann somit individuell konfiguriert werden. Dadurch ist eine uneingeschränkte Zuordnung der Ausgänge gegeben.

Über den RS-485 BUS kann die Firmware aktualisiert werden. Das Modul kann mit dem Netzteil APS-412 versorgt werden.