INT-PP

Unterzentrale

2030030

TECHNISCHES DATENBLATT

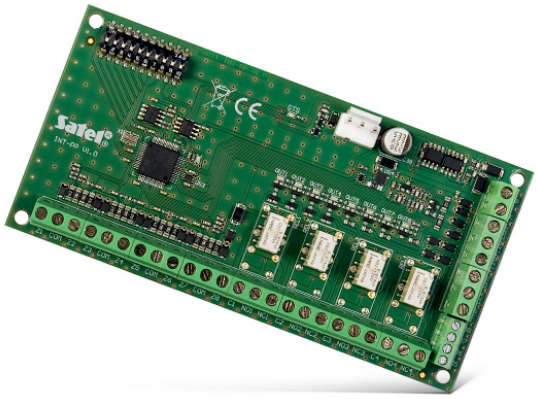

- EN50131 Grade-3 zertifiziert (ohne Netzteil)
- Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien
- Erweiterung des Systems um 8 Ausgänge (4x Relais und 4x OC)
- jede Meldelinie individuell als NO / NC / EOL / 2EOL / 3EOL
- programmierbarer Widerstandswert
- Anschlussmöglichkeit an RS-485 Bus
- zur Ansteuerung von Vibrations- und Rollladenmelder

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	140 x 68 mm
Gewicht	80 g
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3 (ohne Netzteil)
Geeignet für	INTEGRA-Serie, BE WAVE HUB und HYBRID, ACCO-NT2
Ausgänge	8 (4x Relais, 4x OC)
Ruhestromaufnahme	35 mA
Meldelinien	8
Belastbarkeit der Ausgänge	OC: 50 mA / 12V DC
Stromaufnahme	150 mA max.

Das Erweiterungsmodul ist für den Betrieb mit den INTEGRA Alarmzentralen und mit der Zutrittskontrollzenrale ACCO-NT2 ausgelegt. Es ist auch mit den Zentralen BE WAVE Hybrid und BE WAVE Wire kompatibel. INT-PP ermöglicht die Erweiterung der Zentrale um 8 zusätzliche verdrahtete Meldelinien sowie um 8 programmierbare Ausgänge: 4 Relais- und 4 Open-Collector-Ausgänge. Der Sabotageeingang erleichtert die Erkennung einer unbefugten Öffnung des Gehäuses, in welchem das Modul platziert ist.

Das INT-PP ist NICHT kompatibel mit Zentralen der PERFECTA-Serie

Die Eigenschaften der Eingänge und die Funktionseigenschaften der Ausgänge sind identisch wie die Eigenschaften der Ein- bzw. Ausgänge der Hauptplatine der Zentrale. Die Meldelinien können als NO/NC/EOL/2EOL und sogar 3EOL in den INTEGRA-PLUS Varianten mit frei definierbaren Widerstandswerten installiert werden. So können auch bestehende Installationen integriert werden. Zusätzlich ist das Erweiterungsmodul kompatibel zu Erschütterungs- und Rollladenmeldern.

Es gibt Anschlussmöglichkeiten für den RS-485 BUS (z.B. für die Firmwareaktualisierung) und das Netzteil APS-412. Das Modul kann in verschiedenen Leergehäusen eingesetzt werden.