

LUNA KD2200-A
2MP Fix WDR IR Mik

6731121

lunaHD



- **Fix-Objektiv 86°**
- Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
- Farbbilder bei Dunkelheit möglich
- Aktive Abschreckung (optisch/akustisch)
- Mikrofon & Lautsprecher integriert
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 40 m
- WDR 130 dB
- Audioeingang & Mikrofon
- Wettergeschützt (IP67)
- Versorgung 12 V DC



TECHNISCHES DATENBLATT

Mikrofon	1x Mikrofon integriert
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,1 m
Weißlicht	bis zu 40 m
Audio-Eingänge	1 x Audio IN
Abmessungen	241 x 91 x 91 mm (B x H x T)
Objektiv	3,6 mm, F1.6
Öffnungswinkel Video	86° (H)
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %)
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Auflösung	2MP, 1920 x 1080 Pixel, FullHD
Videoausgang	1x BNC
Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Material	Kunststoff
Privatzonenmaskierung	Bis 8 Vierecke, variabler Größe
Leistungsaufnahme	max. 7,6 W
Gewicht	440 g
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Tag/Nacht Funktion	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
IR-Beleuchtung	bis zu 40 m
Gegenlichtkompensation	WDR (130 dB), BLC, HLC
Smarte Beleuchtung	unterstützt
DORI Beobachten	22 m
DORI Entdecken	54 m
DORI Erkennen	11 m
DORI Identifizieren	6 m
Rauschunterdrückung	3D NR


LUNA KD2200-A
2MP Fix WDR IR Mik

6731121

Weißabgleich	automatisch
Spiegel Funktion	unterstützt
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD

Die LUNA KD2200-A ist eine HD-Bullet-Kamera mit smarter Beleuchtung. Betreten Personen den Erkennungsbereich, kann die Kamera automatisch von IR-Licht auf Weißlicht umschalten, sodass auch bei Nacht farbige Aufnahmen möglich sind. Ein optischer (rot/blauges Licht) und/oder akustischer Alarm dient der Abschreckung von Eindringlingen. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung in Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 3,6 mm Fest-Objektiv mit elektronischer Blende. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Montageoptionen:

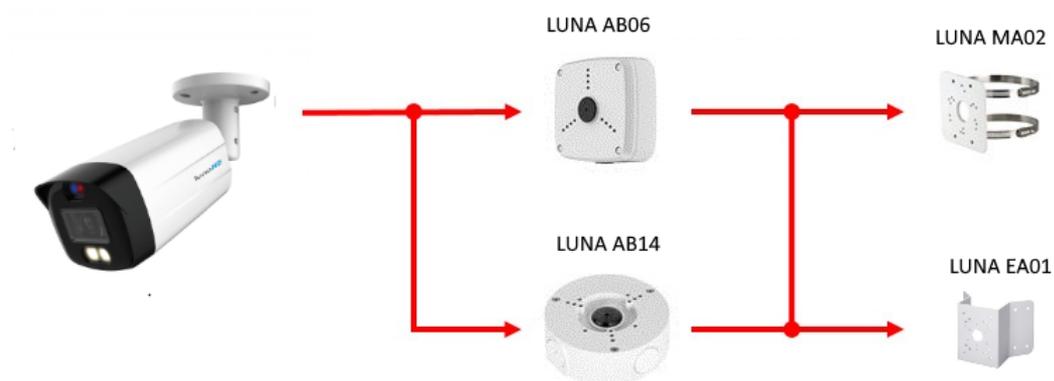

Abmessungen:

LUNA KD2200-A
2MP Fix WDR IR Mik

6731121

TECHNISCHES DATENBLATT

