

LUNA DA2803-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit


6731440

lunaHD



**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
DA2903-P-D**

- Motorzoom 29°-102°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 30m
- WDR 120dB
- Wetter & Vandalenschutz
- 3-Achsen Montage
- 12 VDC oder **PoC**

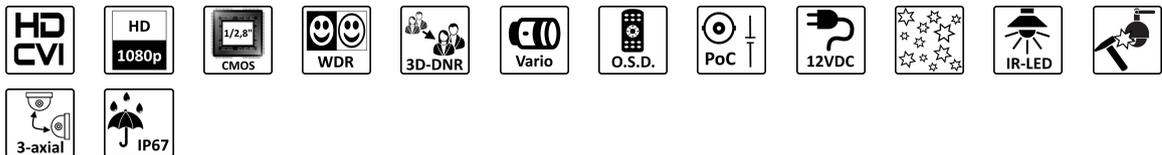

Bildsensor	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1,3
Horizontaler Bildwinkel	29° bis 102°
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux, IR an: 0 Lux bei F1,3
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
IR-Reichweite	Max. 30 Meter (je nach Reflexion)
Elektronischer Verschluss	1/4 bis 1/100.000 Sek.
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Videoausgang	HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controller)
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung
Spannungsversorgung	12 V DC, Buchse oder PoC
Leistungsaufnahme	Max. 8,8 W bei 12 V DC
Gewicht	450 g
Abmessungen D x H	122 x 89 mm
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Farbe	Anthrazit, RAL 7022 (Umbragrau)

HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (300m bei 1080p; 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA DA2803-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit

6731440

Die LUNA DA2803-D ist eine vandalismusgeschützte (IK10) HD-CVI Domekamera mit IR-Strahler (max. 30m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC (Power over Coax).

Montageoptionen

- LUNA ZU1422-D + LUNA ZU1245 für Mastmontage (anthrazit/weiß)
- LUNA ZU1418-D - Anschlussbox (IP66, anthrazit)
- LUNA ZU1419-D - Anschlussbox (rund, anthrazit)
- LUNA ZU1422-D - Wandhalter (anthrazit)
- LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter (weiß)
- LUNA WH12 - Regenschutz (weiß)
- LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)