

LUNA DS2603
2MP PTZ 30x WDR IR

6731722

lunaHD



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
LUNA SD2203

- Motorzoom 2,4° bis 68°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" 2MP CMOS
- IR-Strahler bis 150m
- WDR 120dB
- Wettergeschützt
- Audio & I/O
- Versorgung 24 VAC



TECHNISCHES DATENBLATT

Material	Gehäuse Aluminium
Schwenk-/Neigebereich	360° (H) durchgehend / -15° bis 90° (V) autoflip
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux Farbe, 0,005 Lux S/W bei F1.4
Videoausgang	HD-CVI (BNC)
Optischer Zoom	30 fach
Leistungsaufnahme	max. 25 W mit IR
Privatzonen	24 Zonen
Digitale Rauschunterdrückung	2D/3D-DNR
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD) mit 25 Bilder/s
Signal/Rauschabstand (SNR)	< 50 dB
Lieferumfang	Netzteil (24 V)
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Farbe	Weiß
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Manuell 0,1 bis 300°/Sek. und 0,1 bis 200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Gewicht	3,5 kg
Horizontaler Bildwinkel	2,7° bis 67,8°
Presets	300
Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
PTZ-Steuerung	In-Coax (CVI), RS-485
Alarm Ein-/ Ausgänge	2 Eingänge und 1 Ausgang
Elektronischer Verschluss	1/1 - 1/30.000 Sek.
Objektiv	Autofokus: 4,5 bis 135 mm
Videonorm	HD-CVI, PAL, NTSC
IR-Reichweite	Bis zu 150 m
Bildrate	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P, 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Tag/Nacht	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Audioeingänge	1
Abmessungen D x H	186 x 310 mm
Spannungsversorgung	24 V AC, (3A Netzteil im Lieferumfang)

LUNA DS2603
2MP PTZ 30x WDR IR

6731722

Gegenlichtkompensation WDR (120dB)


HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (300m bei 1080p; 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Die LUNA DS2603 ist eine HD-CVI Highspeed Domekamera mit 30x optischem Zoom (f=4,3 - 129 mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 150m). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +70°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS Sensor liefert Bilder in FullHD (1920x1080). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 V AC. Im Lieferumfang befinden sich ein Netzteil, Wandhalter und Montagezubehör.

Montageoptionen:

- LUNA ZU1240 - Eckhalter
- LUNA ZU1241 - Masthalter groß
- LUNA ZU1544 - Wandhalter
- LUNA ZU1416 - Anschlussbox (IP66, groß)
- LUNA ZU1516 - Wandhalter inkl. Anschlussbox
- LUNA ZU1443 - Deckenhalter
- LUNA ZU1444 - Verlängerung (220 mm)
- LUNA ZU1445 - Verlängerung (420 mm)

TECHNISCHES DATENBLATT

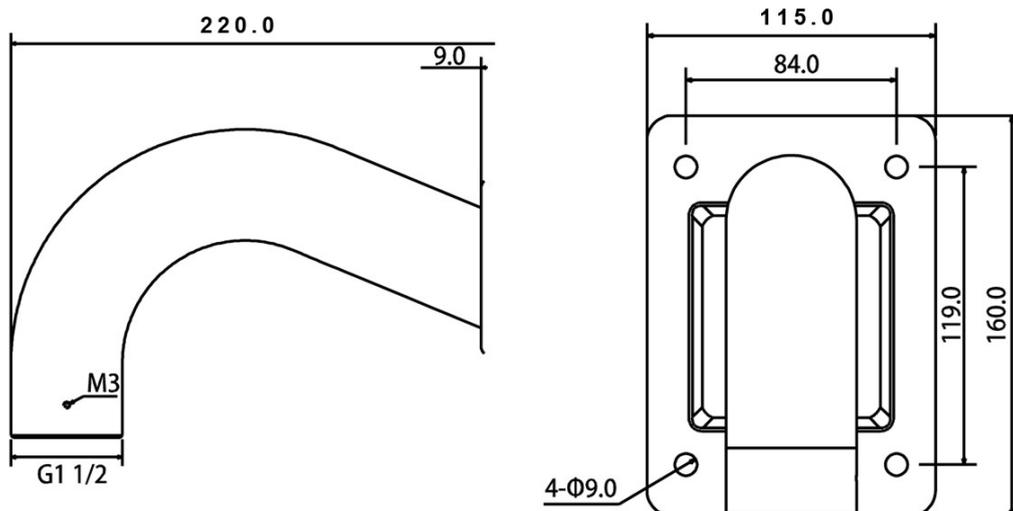

LUNA DS2603
2MP PTZ 30x WDR IR

6731722

TECHNISCHES DATENBLATT

