

LUNA DF2900
8MP WDR IR Mikro

6731750

lunaHD



- Öffnungswinkel bis 180°
- 1/1,8" CMOS
- IR-Strahler bis 15m
- WDR 120dB
- Wetter & Vandalenschutz
- Mikrofon integriert
- CVI & FBAS parallel
- Versorgung 12 VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Ausgänge	1x
Typ	HD-CVI Fisheye Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Videoausgang	1xBNC(HD) / 1xBNC(CVBS)
Auflösung	8MP (3840x2160px) 4MP (2560x1440px)
Objektiv	f=2,5mm / F2.0 Fisheye
Tag/Nacht Funktion	Umschaltung Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Bis zu 15 m
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F2.0
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	3840x2160px bis 12,5bps 2560x1440px bis 25bps
Audio-Eingänge	1x ,eingeb. Mikrofon
Spannungsversorgung	12 VDC
Leistungsaufnahme	7,4 W max.
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Öffnungswinkel Video	H: 180° V: 100°
Gewicht	560 g
Material	Gehäuse Aluminium
Alarm-Eingänge	2x
Abmessungen	149,8 x 47,7 mm (D x H)
Videonorm	HD-CVI, CVBS
DORI Beobachten	21 m
DORI Entdecken	53 m
DORI Erkennen	11 m
DORI Identifizieren	5 m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,6 m
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

LUNA DF2900
8MP WDR IR Mikro


6731750

Die LUNA ist eine 4K HD-CVI Fisheye-Kamera mit IR Beleuchtung (bis 15 m) und WDR (120 dB). Das Fisheye-Objektiv (F: 2,5 mm, F2.0) ermöglicht einen Panoramablick von bis zu 180 °(H). Über ?Dewarping? wird das Bild direkt von der Kamera entzerrt ausgegeben. Der 1/1,8? CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840 x 2160 px mit 12,5 bps oder bis zu 2560 x 1440 px mit 25 bps. Ein zweiter BNC Ausgang steht zur parallelen Ausgabe von CVBS Signalen zur Verfügung und die Kamera verfügt über einen Audio-Eingang, sowie ein eingebautes Mikrofon. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

Montageoptionen

- LUNA WH07 - Wandhalter mit Anschlussbox (weiß, HA01 notwendig)
- LUNA AB08 - Anschlussbox (rund, offen, weiß)
- LUNA DV01 - Deckenhalter (HA01 notwendig, weiß)
- LUNA DV02 - Verlängerung für DV01 (220 mm, weiß)
- LUNA DV03 - Verlängerung für DV01 (420 mm, weiß)
- LUNA HA01 - Adapter (weiß)

TECHNISCHES DATENBLATT

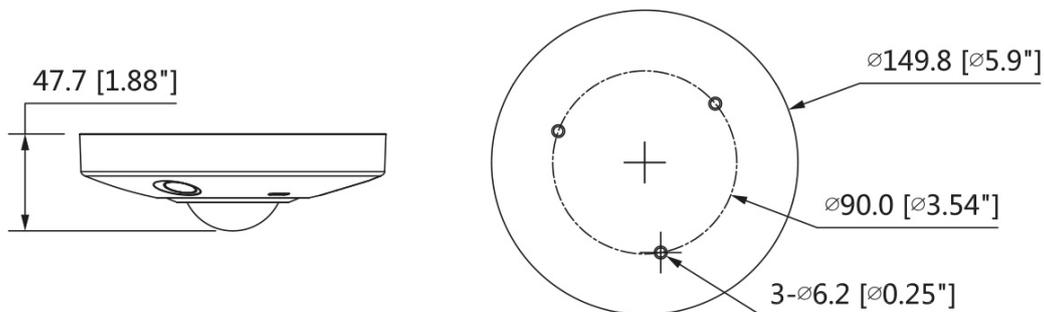

Beispielbild zur Verdeutlichung des Bildausschnitts

LUNA DF2900
8MP WDR IR Mikro

6731750

TECHNISCHES DATENBLATT

