

GD-CI-AC4637V
4MP RFZ WDR IR


6760055

GRUNDIG



abgekündigt

- Motorzoom 31° - 108°
- WDR 120dB
- IR-Strahler bis zu 30m
- Wetter- & Vandalenschutz
- 3-Achsen Montage
- PoE oder 12VDC

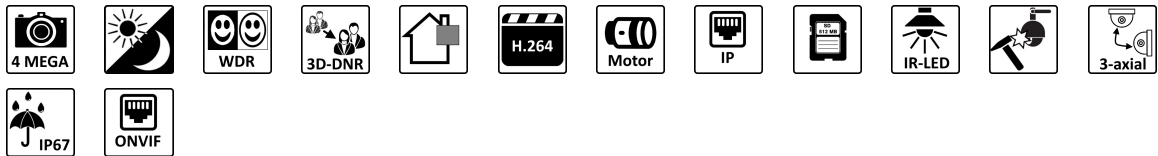

TECHNISCHES DATENBLATT

SD-Karte	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Bitrate	32Kbps ~ 16 MBit/s
Kompression	Main Stream: H.264+ , H.264 Sub Stream: H.264, MJPEG
IR-Reichweite	bis zu 30 m
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe einstellbar über Client Software oder Browser
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)
Tag/Nacht	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	Ø14
Horizontaler Bildwinkel	108° (Weit) ~ 31° (Tele)
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv, F1.4
Elektronischer Verschluss	1/3" ~ 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Bildrate	Main Stream 50Hz: 20Bps (2688x1520, 2304x1296), 25Bps (1920x1080, 1280x720), 60Hz: 20Bps (2688x1520, 2304x1296), 30Bps (1920x1080, 1280x720), Sub Stream 50Hz: 25Bps (640x360, 352x288), 60Hz: 30Bps (640x360, 352x240)
Auflösung	2688x1520
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Videoanalyse	Aktivitätserkennung
Gewicht	800 g
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse	IP67, IK10
ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

GD-CI-AC4637V
4MP RFZ WDR IR

6760055

Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 141 x 99,9 mm
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 5,5 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Die GRUNDIG GD-CI-AC4637V ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel Netzwerkkamera mit einem 2,8~12mm Motorzoom Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen