

GD-CI-AT3637V
3MP RFZ WDR IR


6760065

GRUNDIG

Abverkauf - 1x A-Ware



- Motorzoom 32,8°-88,5°
- 120dB WDR
- IR-Strahler bis zu 30m
- Wettergeschützt (IP66)
- Audio, I/O & Analyse
- 3-Achsen Montage
- PoE oder 12VDC

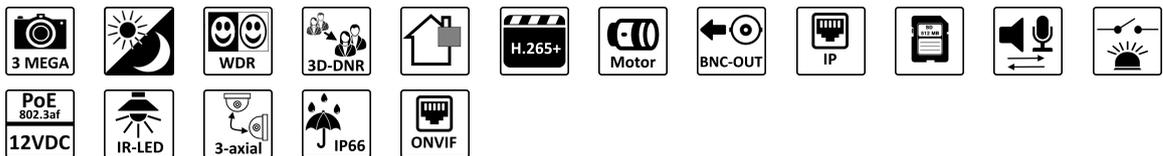

TECHNISCHES DATENBLATT

Bitrate	32Kbps ~ 16 MBit/s
Audio-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	1x
Video-Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264
IR-Beleuchtung	bis zu 30 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 70°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	Ø14
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Öffnungswinkel Video	88.5° (Weit) ~ 32.8° (Tele)
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv, F1.4
Verschlusszeiten	1 sec bis 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0.005 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0.007 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25Bps (2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), 60Hz: 30Bps (2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), Sub Stream 50Hz: 25Bps (704 x 576, 640x480, 352x288, 320x240), 60Hz: 30Bps (704 x 576, 640x480, 352x288, 320x240), Third Stream
Auflösung	2048x1536
Aufnahmesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Gewicht	1200 g
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45), 1 RS-485

GD-CI-AT3637V
3MP RFZ WDR IR

6760065

TECHNISCHES DATENBLATT

Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 145,96 x 133,5 mm
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 20 gleichzeitig
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Videoanalyse (IVS)	Überschreiten einer vordefinierten Linie (bis zu 4 Linien programmierbar). Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich (4 Bereiche programmierbar). Eintreten in eine vordefinierte Zone. Verlassen einer vordefinierten Zone. Objekt verbleibt in
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	2x (bis zu 24 VDC 1 A oder 110 VAC 500mA)

Die GRUNDIG GD-CI-AT3637V ist eine 3 Megapixel Netzwerkkamera mit einem 2,8~12mm Motorzoom Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m. Der separate FBAS-Anschluss kann bei der Ausrichtung der Kamera während der Installation wertvolle Zeit sparen. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audio- und Videoanalysefunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.