
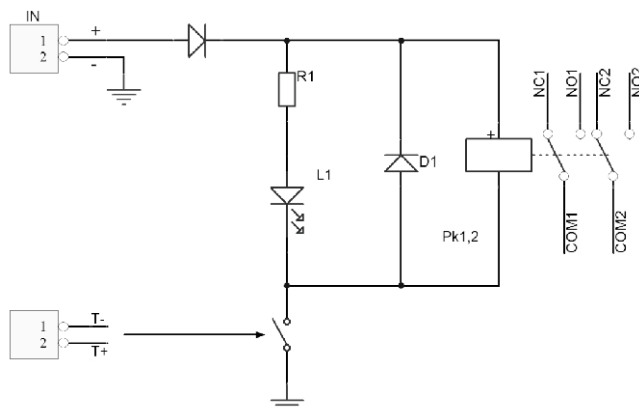
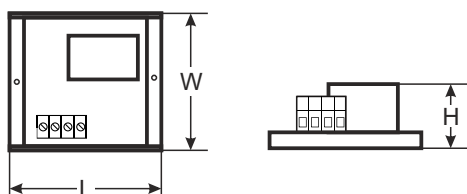


KODE: **AWZ508** v.1.0/V
TYP: **PK2 Relaismodul**

DE**

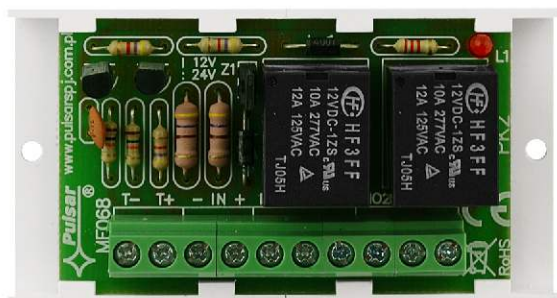

BESCHREIBUNG

Das Relaismodul PK2 (AWZ508) ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Zustände z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrolle. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem versichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls. Verfügt über zwei unabhängige Ausgänge T+, T-, die zur Auslösung der Relais mit dem hohen oder niedrigen Stand dienen.

TECHNISCHE PARAMETER

Spannung der Modulversorgung	12 V (10 V DC ÷ 15 V DC) 24 V (21 V DC ÷ 28 V DC) umgeschaltet mit Jumper Z1
Stromentnahme	75 mA max.
Die Zahl der Relais	2
Spannung der Schaltstücke des Relais	30 V DC / 48 V AC
Auslösungsspannung T	T+ 5 V ÷ Unom. T- 0 V ÷ 7V
Strom der Schaltstücke des Relais	2 A max.
Betriebstemperatur	-10°C ÷ +50°C
Ausmaße	L=80, W=43, H=22 [÷/- 2mm]
Gewicht Netto/Brutto	0,05 / 0,07 [kg]
Montage	Montageband oder Montageschraube x 2
Deklarationen, Garantie	CE, 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum
Bemerkungen	Ableitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)