TECHNISCHES DATENBLATT

GD-CI-AP4637T

4MP WDR IR RFZ

6761060

- Motorzoom 28,8°-98,8°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 50 m
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Analyse
- PoE+ oder 12 V DC
- Anschlussbox integriert

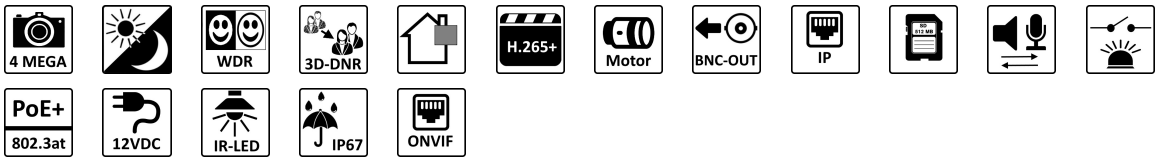

Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128 GB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Audio-Eingänge	1x
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 MBit/s
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Video-Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264
IR-Beleuchtung	bis zu 50 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	Ø14
Öffnungswinkel Video	98.8° (Weit) ~ 28.8° (Tele)
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv, F1.6
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25Bps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080), 60Hz: 30Bps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080), Sub Stream 50Hz: 25Bps (640x480, 640x360, 320x240), 60Hz: 30Bps (640x480, 640x360, 320x240), Third Stream 50Hz: 25Bps (1280x720, 640x360, 352x288), 6
Auflösung	2560 x 1440
Aufnahmesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Gewicht	1740 g
Videoausgang	1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1 Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten.
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

GD-CI-AP4637T

4MP WDR IR RFZ

6761060

TECHNISCHES DATENBLATT

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 144 x 333 mm (D x H)
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	Max. 18 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 20 gleichzeitig
Videoanalyse (IVS)	Überschreiten einer vordefinierten Linie. Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich.
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 12 V DC, 30 mA)
Alarm-Eingänge	1x
Audio-Ausgänge	1x

Die GRUNDIG GD-CI-AP4637T ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel IP-Bulletkamera mit einem 2,8-12mm Motorzoom Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Der separate FBAS-Anschluss kann bei der Ausrichtung der Kamera während der Installation wertvolle Zeit sparen. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofuntkionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE+ erfolgen.