

**GD-CI-AP4746P**  
4MP PTZ 30x IR


6761105

**GRUNDIG**



- Motorzoom 2,3°-48,8°
- IR-Strahler bis 200 m
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Analyse
- PoE+ oder 24VAC

TECHNISCHES DATENBLATT

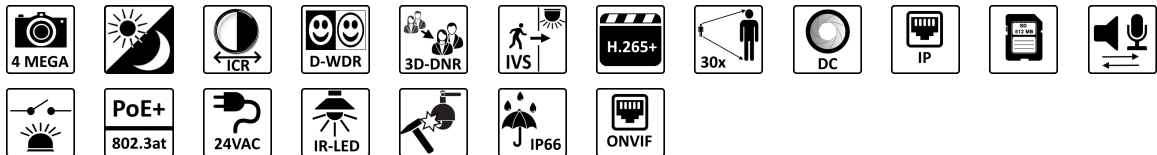

Netzwerk	1x 10/100MBit/s RJ-45
SD-Karte	für bis zu 128 GB SD/SDHC/SDXC Kartenspeicher
Bitrate	32Kbps ~ 16 MBit/s
Alarm Ein-/ Ausgänge	2 Eingänge, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA), Schraubklemme
Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
IR-Reichweite	bis zu 200 m
Optischer Zoom	30X
Privatzonen	8 programmierbare Zonen
Tag/Nacht	Automatisch, Farbmodus, mit schwenkbarem IR-Sperr-Filter
Blendensteuerung	Autoiris (DC)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Horizontaler Bildwinkel	48.8° (Weit) ~ 2.3° (Tele)
Objektiv	5,9 ~ 177 mm, F1.5~F3.4
Elektronischer Verschluss	Auto, Manuell, 1 sec bis 1/30.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Bildrate	Main Stream 50Hz: 25Bps (2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), 60Hz: 30Bps (2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), Sub Stream 50Hz: 25Bps (704 x 576, 640x480, 352x288), 60Hz: 30Bps (704 x 480, 640x480, 352x288)
Auflösung	2560x1440
Bildsensor	1/1,9" Progressive Scan CMOS
Videoanalyse	Bewegungserkennung, Kreuzen einer virtuellen Linie, Eintreten oder Austreten aus einer definierbaren Region, Audiodetektion und detektieren von Gesichtern
Gewicht	4500 g
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform

**GD-CI-AP4746P**

4MP PTZ 30x IR

6761105

Schutzklasse	IP66
ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Betriebstemperatur	-40°C ~ +65°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 220 x 353,4 mm
Spannungsversorgung	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Leistungsaufnahme	Max: 40 W
Digitaler Zoom	16x
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 32 gleichzeitig
Presets	300
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 160°/s, Preset Speed: 240°/s. Neigen: einstellbar von 0.1°/s ~ 120°/s, Preset Speed: 200°/s
Schwenk-/Neigebereich	360° (H) durchgehend / -15° ~ 90° (V)
Weißabgleich	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10

Die GRUNDIG GD-CI-AP4746P ist eine 4 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 30x Motorzoom Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 200 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 24 V AC oder PoE Plus erfolgen.