

**GD-CI-AT4747P**  
4MP PTZ 36x WDR IR


6761110

**GRUNDIG**



- Motorzoom 1,7°-51,1°
- IR-Strahler bis 200m
- WDR 120 db
- Wetter & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Analyse
- Hi-PoE oder 24VAC

TECHNISCHES DATENBLATT

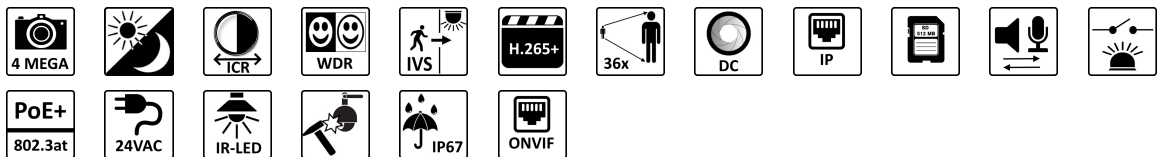

Schutzklasse	IP67, IK10
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100MBit/s RJ-45
SD-Karte	Vorrichtung für Micro SD, SDHC, SDXC slot, bis zu 256 GB
Bitrate	32Kbps ~ 16 MBit/s
Alarm Ein-/ Ausgänge	2 Eingäng, 1 Ausgang (bis zu 24 VDC, 1 A oder 110 VAC, 500 mA)
Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
IR-Reichweite	bis zu 200 m
Optischer Zoom	36x
Privatzonen	24 programmierbare Zonen
Tag/Nacht	Automatisch, Farbmodus, mit schwenkbarem IR-Sperr-Filter
Blendensteuerung	Autoiris (DC)
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Horizontaler Bildwinkel	51.1° (Weit) ~ 1.7° (Tele)
Objektiv	5,7 - 205,2mm, 36x Optical, F1.5~F4.5
Elektronischer Verschluss	Auto, Manuell, 1 sec bis 1/30.000 sec
Lichtempfindlichkeit	SW 0,0002 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Bildrate	Main Stream 50Hz: 25Bps (2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), 60Hz: 30Bps (2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280 x 960, 1280x720), Sub Stream 50Hz: 25Bps (704 x 576, 640x480, 352x288), 60Hz: 30Bps (704 x 480, 640x480, 352x288)
Auflösung	2560x1440
Bildsensor	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Videoanalyse	Bewegungserkennung, Kreuzen einer virtuellen Linie, Eintreten oder Austreten aus einer definierbaren Region
Gewicht	8000 g

**GD-CI-AT4747P**

4MP PTZ 36x WDR IR

6761110

ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstellen	1x RS-485
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 266,6 x 410 mm
Spannungsversorgung	24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)
Leistungsaufnahme	Max. 60 W
Digitaler Zoom	16x
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 32 gleichzeitig
Presets	300
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 210°/s, Preset Speed: 280°/s. Neigen: einstellbar von 0.1°/s ~ 150°/s, Preset Speed: 250°/s
Schwenk-/Neigebereich	360° (H) durchgehend / -20° ~ 90° (V)
Weißabgleich	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light
Gegenlichtkompensation	WDR 120 db

Die GRUNDIG GD-CI-AT4747P ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 36x Motorzoom Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 200 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 24 V AC oder Hi-PoE erfolgen.