


GD-CT-AP2837T
 2MP RFZ IR WDR PoC

6763112

GRUNDIG


nicht mehr lieferbar;
 Nachfolgemodell
 CT-AP2837T

- Motorzoom 32,1° - 103°
- 120 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 80 m
- Wettergeschützt (IP67)
- HD-TVI & FBAS
- 12 V DC oder PoC.at

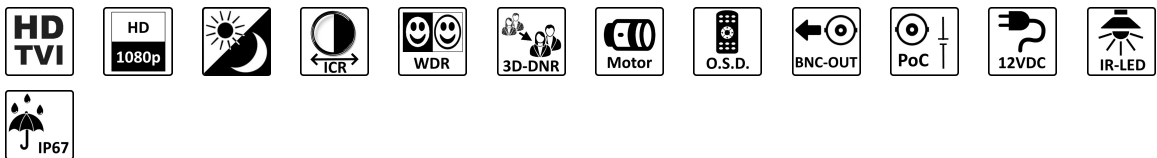

Schutzklasse (EN60529)	IP67
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR aus
IR-Beleuchtung	80 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Tag/Nacht Funktion	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	Ø14
Öffnungswinkel Video	103° (Weit) ~ 32.1° (Tele)
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiertes Vario-Objektiv, F1.4~3.5
Verschlusszeiten	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.2
Bildraten	25/30 Bps (1920x1080)
Aufnahmesensor	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Gewicht	900 g
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Spannungsversorgung	12 V DC ±25%, PoC.at
Leistungsaufnahme	Max. 8 W
Weißabgleich	Auto / Manuell

Die GRUNDIG GD-CT-AP2837T HD-TVI Bulletkamera mit IR-Strahler (80 m) ist für den Innen- und Außeneinsatz auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet.

Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der

GD-CT-AP2837T
2MP RFZ IR WDR PoC

6763112

Kamera vorgenommen werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC.at.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine neue TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen.

TECHNISCHES DATENBLATT