

**GD-RN-AP8632P**


32-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765020

**GRUNDIG**



- Aufzeichnung bis 12MP
- 256 Mbps Aufnahme rate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- Bis zu 4 Festplatten
- 19" fähig (71mm)
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge

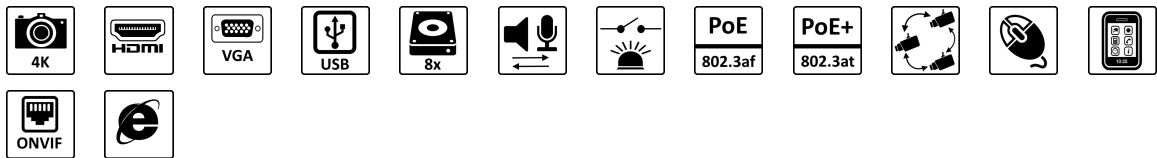

TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Eingänge	16x
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (71mm)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	256 MBit/s
Bildraten	12-ch @ 12 MP (20Bps) , 4-ch @ 8 MP (25Bps) , 8-ch @ 4MP (30Bps) , 16-ch @ 1080p (30Bps)
Gewicht	5,2 kg (ohne Festplatte)
Abmessungen	445 x 400 x 71 mm (B x H x T)
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 300 W ? 20 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

**GD-RN-AP8632P**

32-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765020

Power over Ethernet	16x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 200W Gesamtleistung
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 32
Betriebssystem	Embedded Linux
Alarm-Ausgänge	4x

Der GRUNDIG GD-RN-AP8632P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 32 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 400 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 256 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit vier internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.