

**GD-RN-AT819128N**


128-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765040

**GRUNDIG**



- Aufzeichnung bis 12MP
- Videoanalysefunktionen
- 576Mbps Aufnahme rate
- 4x RJ45/Glasfaser
- 2xHDMI/1xVGA-Ausgang
- Bis zu 16 Festplatten
- 19" fähig (146mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge
- Redundante Versorgung
- Hot Spare Modus

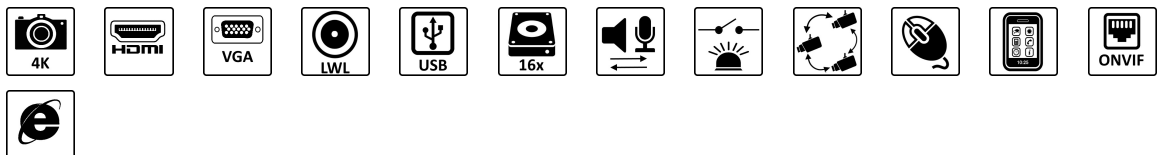

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	4 RJ-45 10, 100, 1000 MBit/s autom. Erkennung
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (146mm)
Auflösung der Anzeige	HDMI1/HDMI2 unabhängig: 4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12MP, 8MP, 7MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	576 MBit/s
Bildraten	20 Kanäle @ 1080P
Gewicht	16 kg (ohne Festplatte)
Betriebstemperatur	0°C ~ +50°C
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 300 W ? 20 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Abmessungen	442 x 494 146 mm (B x H x T)
Audio-Eingänge	1x (Chinch)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**GD-RN-AT819128N**

128-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765040

Anzahl Kameras	Bis zu 128
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	16x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
aktive Pixel	
Alarm-Ausgänge	8x
Alarm-Eingänge	16x

Der GRUNDIG GD-RN-AT819128N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 128 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 500 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 576 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 16 internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.