

Schaltenschloss KSS-1 AP Sicherheitschloss, 2 LED ohne Zylinder



ohne Profil Halbzylinder



ohne Profil Halbzylinder



Allgemeines

Dieses Schaltschloss ist eine universal einsetzbare Schalteinrichtung. Vorzugsweise wird diese zum Scharf-/Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen verwendet

Leistungsmerkmale

- ▶ Aufputz-, bzw. Unterputz Schaltschloss
- ▶ Zwei farbige optische Kontrollanzeigen
- ▶ Kernziehschutz
- ▶ Zusätzlicher Schaltkontakt
- ▶ Wandabreisskontakt (nur bei Aufputzvariante)

Lieferumfang

- 4 Sicherheitschrauben inkl. Schlüssel für Gehäusefront.
- 4 Dübel und Schrauben


Ein Profil Halbzylinder
ist im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten:

Betriebsspannung:	10 – 15 V DC
Optische Kontrollanzeige:	1 rote LED 1 grüne LED
Stromaufnahme:	je LED 2 mA
Kontaktbelastung:	max. 30 V DC, 500 mA
Abmessungen (Aufbau):	85x114x42 mm (BxHxT)
Abmessungen (Einbau):	106x134x42 mm (BxHxT)
Schutzart:	IP 54

Der Hersteller behält sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Anschlüsse

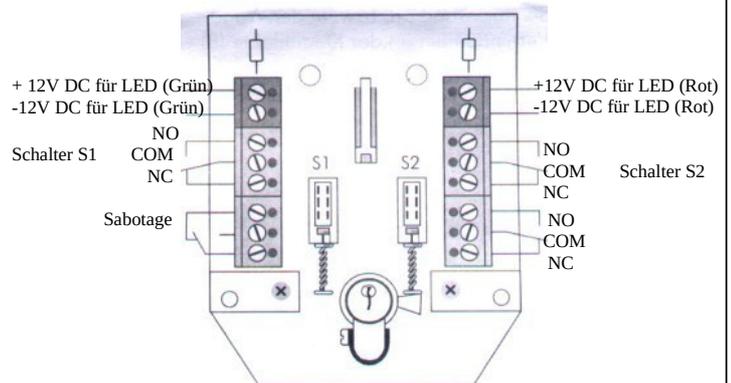

Umbau von Dauer- auf Impulskontakt

Werkseitig wird das Schaltschloss als Dauerkontaktgeber ausgeliefert.

Um das Schaltschloss als Impulskontakt zu betreiben, entfernen Sie den oberen Teil der Klemme an den Tastern und legen ihn seitlich ab.

