

ADAM-6060-D1

I/O Modul IoT Modbus

4074016




- I/O Erweiterung für C-Werk
- 6 Alarmeingänge
- 6 Alarmausgänge
- je Modul wird eine entsprechende SRC Lizenz benötigt
- ereignisbasierte Aktionen
- Aufnahmesteuerung und Alarmierung


TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Eingänge	6x (10 – 30 V DC oder zu GND)
Alarm-Ausgänge	6x (max. belastbar: 120 V AC @ 0.5 A, 30 V DC @ 1 A)
Leistungsaufnahme	2 W @ 24 V DC
Spannungsversorgung	10 – 30 V DC
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Abmessungen	70 x 120 x 30 mm (B x H x T)
Protokolle	Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP,SNMP, RESTful, MQTT Protocol
Anschluss	1x 10/100Base-T(X) (RJ-45)





Das Modul ADAM-6060-D1 erweitert einen C-Werk Server um 6 Alarmeingänge sowie 6 Alarmausgänge. Das Modul wird mittels IP-Netzwerk mit dem Server verbunden. Es können beliebig viele Module mit einem C-Werk Server verwendet werden. Jedes Modul benötigt eine Gerätelizenz (SRC).

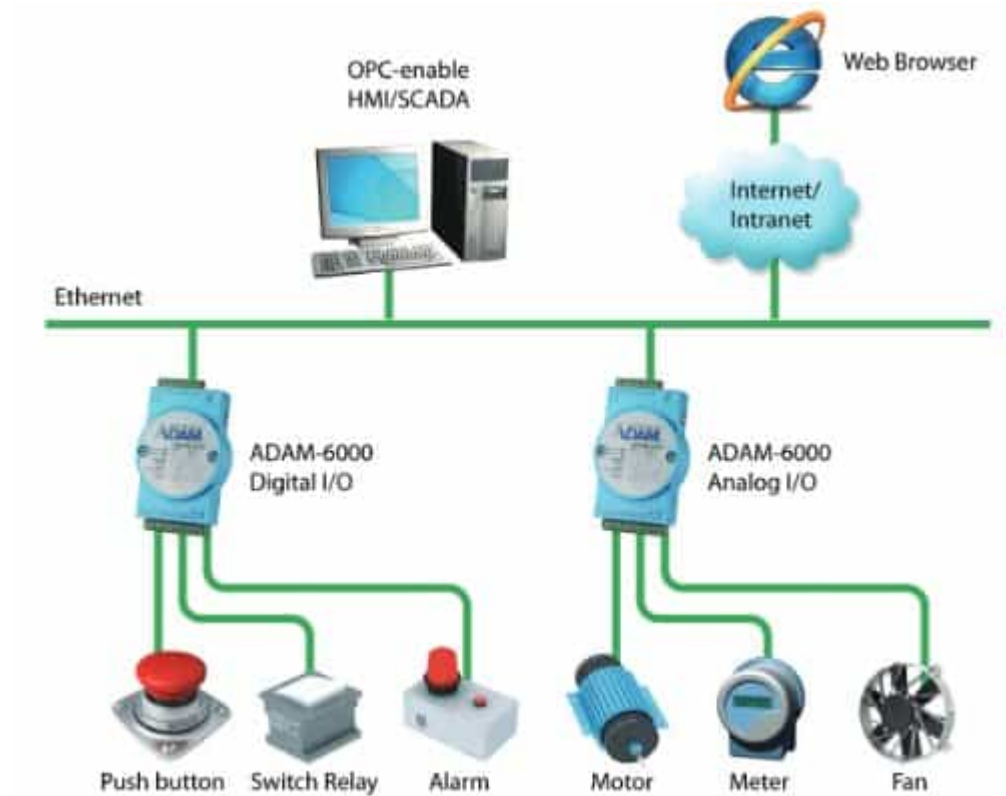

Anwendungsbeispiel

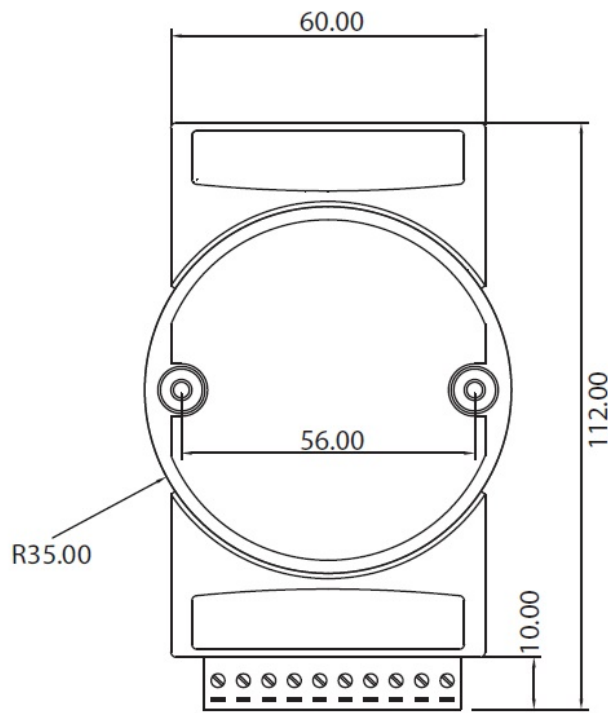

Unit: mm

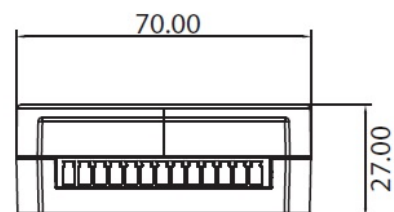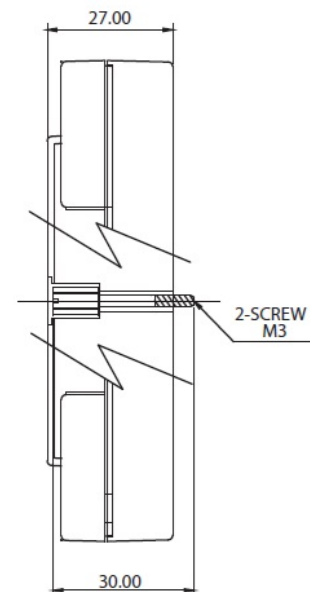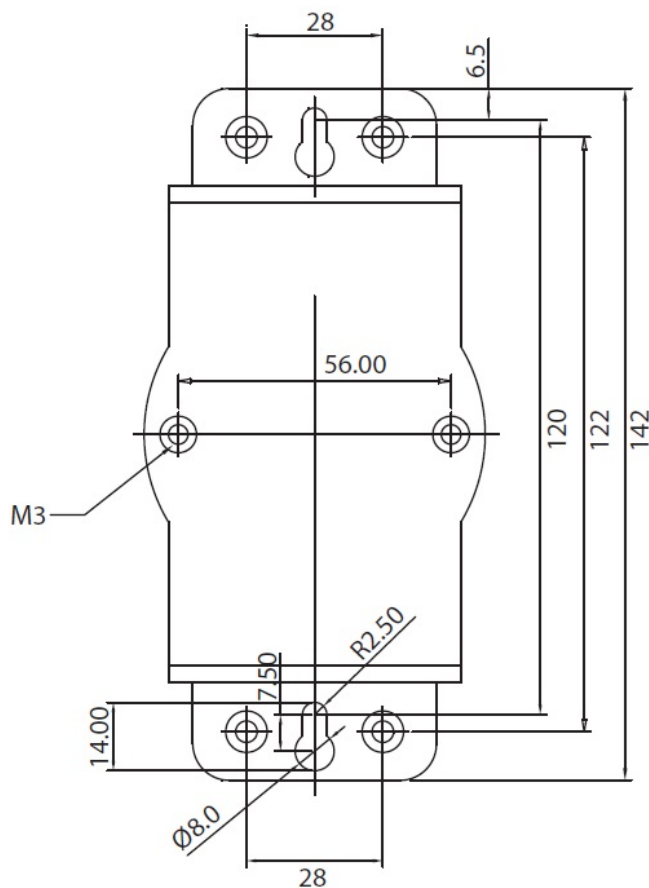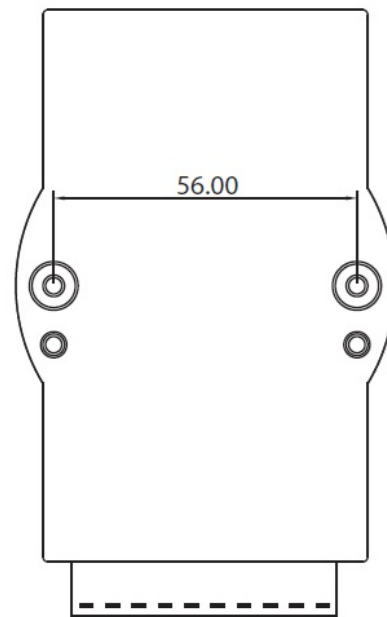

TECHNISCHES DATENBLATT