


ASW-220

Funk-Schaltmodul für Hohlwanddosen

2332101

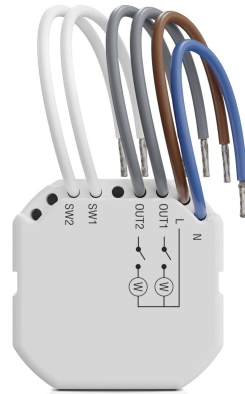

- **ABAX2 + BE WAVE Smart 2-CH Relay**
- Messung der Leistungsaufnahme angeschlossener Geräte
- Funkempfänger für Rollläden, Beleuchtung uvm.
- ideale Nachrüstoption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- zusätzlich zwei verdrahtete Schalteingänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX, BE WAVE
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Geeignet für	ACU-220, ACU-120, ACU-280, ACU-270, INTEGRA-128WRL
Eingänge	2 verdrahtete Steuereingänge
Schaltleistung	230VAC
Leistung	unterstützt Geräte bis zu 1250 W

Das Einbau-Funkmodul ASW-220 ist die ideale Nachrüslösung zum drahtlosen Steuern von 230V-Geräten. Es arbeitet als Teil des bidirektionalen, drahtlosen ABAX2-Systems und im BE WAVE- System. Das ASW-220 Modul hat kompakte Abmessungen und kann zum Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen verwendet werden.

Das Gerät ist mit zwei Steuereingängen ausgestattet, die den Anschluss von z.B. Wandschaltern (mono und bistabil) ermöglichen. Es misst dazu die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte. Gängige Schaltungsarten wie Aus-/Wechsel-/Kreuz-/Serien-/Gruppenschaltung lassen sich umsetzen, sogar in der Verbindung mit klassisch verdrahteten Schaltern. Die Konfiguration und Aktualisierung der Software erfolgt per Fernzugriff.

Sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.