
AWZ514

Last-Relaismodul mit 1 Wechsler

7500004

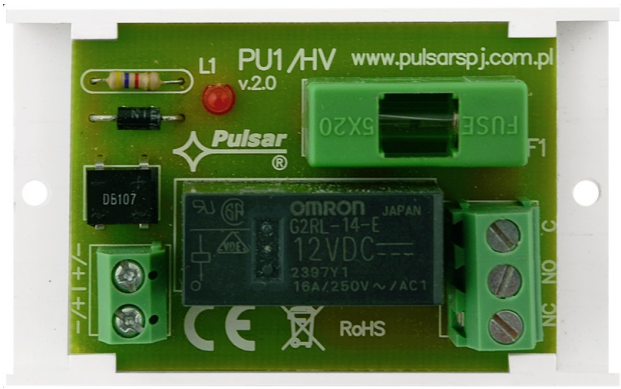

- Steuerspannung 10-16 V DC/ 10-16 V AC
- 2x Wechslerrelais, 6 A bei 30 V DC/ 250 V AC
- Schmelzsicherung 6,3 A

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	Spule: 10- 16 V AC/ DC +- 5 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	70 x 43 x 20 mm (B x H x T)
Ausgangsspannung	Schaltspannung 30 V DC/ max. 250 V AC
Stromaufnahme	33 mA bei 12V DC
Schaltleistung	max. 6 A bei 250 V
Garantie	2 Jahre
Größe	0,07 × 0,04 × 0,02 cm

Das Relaismodul AWZ514 ist für die Anwendung in Niederspannungsinstallation ausgelegt. Mit dem 6A Lastrelais und der 6,3A Schmelzsicherung ist es ideal für Steuerfunktionen auf kleinstem Raum. Es dient zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte Verbraucherkreise (max. 30 V DC/ 250 V AC bei 6 A) wie Sirenen und Lampen, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit im System.

TECHNISCHES DATENBLATT