


AWZ529

DC-Relaismodul mit 2 Wechsler

7500018

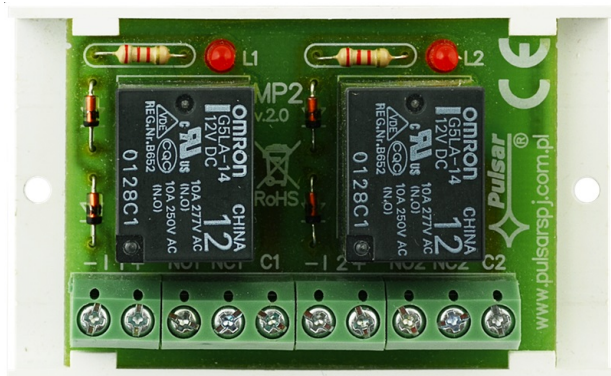

- Steuerspannung: 10-14 VDC
- Relais: 2x Wechslerrelais, 2A Schaltleistung
- ohne Sicherung

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	Spule: 10- 14 V DC (+/- 5 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	70 x 43 x 22 mm (B x H x T)
Stromaufnahme	37 mA bei 12 V DC
Schaltleistung	max. 2 A
Garantie	2 Jahre
Ausgangsspannung	Schaltspannung max. 30 V DC/ 50 V AC
Größe	0,05 x 0,04 x 0,02 cm

Das Relaismodul AWZ529 ist für Steuerfunktionen in Alarmsystemen oder Zugangskontrollsystemen ausgelegt. Durch die zwei unabhängig ansteuerbaren Wechsler mit 2A Belastbarkeit ist das AWZ529 sehr vielseitig einsetzbar.

Es dient zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte 12V-Verbraucherkreise wie Sirenen oder Lampen, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit für Ihr System.