
# AXD-200 LITE BR

Funk-Magnetkontakt, braun

2332064

TECHNISCHES DATENBLATT

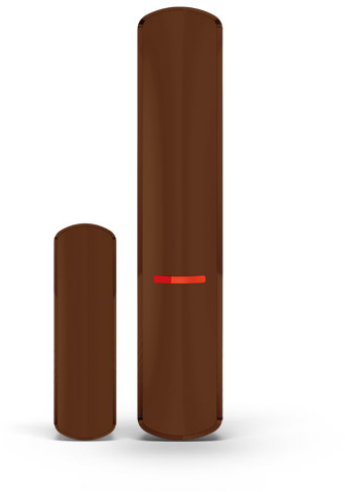

- **BE WAVE Magnetkontakt**
- EN 50131 Grade 2
- LED-Anzeige
- Fernparametrierung möglich
- modernes, ansprechendes Design
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

| | |
|---|---|
| Brand | SATEL |
| Farbe | braun |
| Spannungsversorgung | CR123A 3V Batterie |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Gewicht | 59 g |
| Stromaufnahme | 48 µA (Ruhe) |
| Funk-Frequenz | 868,0 bis 868,6 MHz |
| Zertifikate | EN-50131 Grade-2 |
| Abmessungen B x H x T | 20 x 102 x 23 mm |
| Funkreichweite | bis 1300 m (Idealbedingungen) |
| Geeignet für | BE WAVE HUB und HYBRID |
| Funk-Protokoll | ABAX2, ABAX, BE WAVE |
| Schaltabstand | 20 mm (Aufbau-Magnet), 18 mm (Einbau-Magnet) |

Der **AXD-200 Lite** ist ein Funk-Magnetkontakt für das **BE WAVE-System**. Er wird zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt. Im Gehäuse integriert ist ein Sabotageschutz gegen Öffnung und ein Abrisskontakt.

Unterstützt werden alle **BE WAVE HUB**s und **HYBRID**-Anlagen.

Die Funkkommunikation erfolgt bidirektional mit AES-Verschlüsselung. Es stehen vier Kanäle zur Verfügung, wobei automatisch der beste ausgewählt wird. Dies ermöglicht eine saubere und verlässliche Kommunikation.

Der AXD-200 Lite zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus. Er wird mit einer CR123A 3V Lithium-Batterie betrieben, welche ständig überwacht wird. Fällt die Batteriespannung auf 2,75 V, erfolgt eine Meldung. Der AXD-200 Lite ist Grade-2 zertifiziert.