


AXD-200 LITE

Funk-Magnetkontakt, weiß

2332063

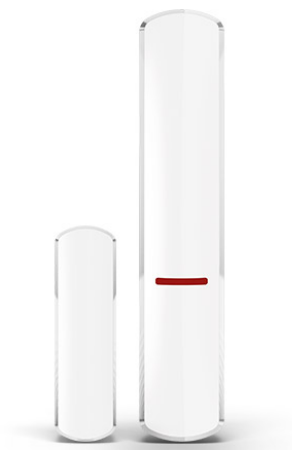

- **BE WAVE Magnetkontakt**
- EN 50131 Grade 2
- LED-Anzeige
- Fernparametrierung möglich
- modernes, ansprechendes Design
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	CR123A 3V Batterie
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	59 g
Stromaufnahme	48 µA (Ruhe)
Funk-Frequenz	868,0 bis 868,6 MHz
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Abmessungen B x H x T	20 x 102 x 23 mm
Funkreichweite	bis 1300 m (Idealbedingungen)
Geeignet für	BeWave
Funk-Protokoll	BE WAVE
Schaltabstand	20 mm (Aufbau-Magnet), 18 mm (Einbau-Magnet)

Der **AXD-200 Lite** ist ein Funk-Magnetkontakt für das **BE WAVE-System**. Er wird zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt. Im Gehäuse integriert ist ein Sabotageschutz gegen Öffnung und ein Abrisskontakt.

Unterstützt werden alle **BE WAVE HUBs** und **HYBRID**-Anlagen.

Die Funkkommunikation erfolgt bidirektional mit AES-Verschlüsselung. Es stehen vier Kanäle zur Verfügung, wobei automatisch der beste ausgewählt wird. Dies ermöglicht eine saubere und verlässliche Kommunikation.

Der AXD-200 Lite zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus. Er wird mit einer CR123A 3V Lithium-Batterie betrieben, welche ständig überwacht wird. Fällt die Batteriespannung auf 2,75 V, erfolgt eine Meldung. Der AXD-200 Lite ist Grade-2 zertifiziert.