


## EMK 46S G3

stirnseitiger Einbau-Magnetkontakt

1110707

**asl-ademco**

### TECHNISCHES DATENBLATT

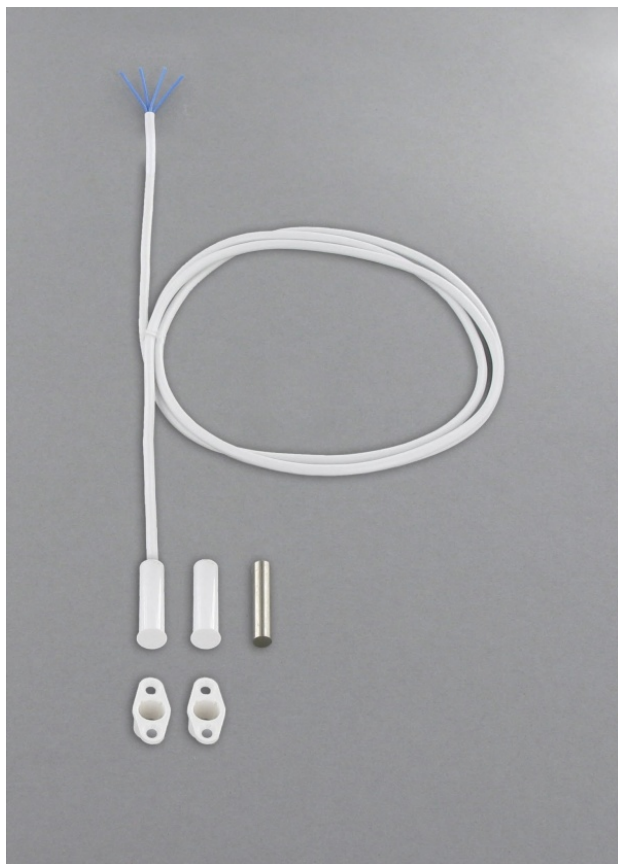

- fremdfeldüberwachter Magnetkontakt
- stirnseitige Ein- und Aufbaumontage
- EN Grade-3, VdS-Klasse C zertifiziert
- 4m Anschlusskabel

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Brand                 | ASL-Ademco                 |
| Farbe                 | weiß                       |
| Betriebstemperatur    | -40 °C bis +70 °C          |
| Gewicht               | 90 g                       |
| Abmessungen B x H x T | Kontakt: Ø 8 x 31 mm       |
| Kontakt               | 1-poliger Schliesser       |
| Zertifikate           | VdS-Klasse C Nr. G 109 046 |
| Schaltabstand         | 17 mm, +/- 4 mm            |
| Schutzklasse          | IP67                       |

Der fremdfeldüberwachte EMK 46S G3 ist ein EN-50131 Grade-3 und VdS-Klasse C zertifizierter Magnetkontakt für stirnseitige Installation. Dadurch ist er der ideale Magnetkontakt für alle sicherheitskritischen Installationen. Magnetkontakt und Magnet müssen stirnseitig zueinander in Fensterrahmen / Türblatt und Fensterstock / Türstock montiert werden.

**ACHTUNG:** Der Einbau in ferromagnetische Materialien ist weder für den Kontakt noch für den Magneten zulässig.

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Magnetkontakt Ø 8 x 32 mm
- 1 Magnet Ø 6 x 30 mm AlNiCo 5 in Kunststoffhülse Ø 8 x 35 mm
- 2 Einbaufansche EF 8/10 für Holz, Kunststoff und antimagnetische Metalle
- 4 Befestigungsschrauben DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A