

EXT-POEG4DIN

PoE-Extender/Switch (5-Port)

7501114




- PoE-Verlängerung um bis zu 100 m, Gesamt-max. 45 W
- für bis zu 4 Kameras
- 10/100/1000 Mbit/Sek. auf allen Ports
- schnelle, unkomplizierte Installation
- Eingangsversorgung via PoE

TECHNISCHES DATENBLATT

Netzwerk	VLAN, auto negotiation of connection speed, auto MDI/MDIX crossover
Zulassung/Zertifizierung	CE, RoHS
Leistungsaufnahme	45 W max.
Spannungsversorgung	PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), Hi-PoE (802.3bt)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	57 x 23 x 85 mm (B x H x T)
Gewicht	80 g
Ausgangsstrom	PoE out 2: 0,9 A, PoE out 3-5: 0,5 A/port, ($\Sigma = 0,9$ A max.)
Montage	Hutschiene / Aufputz
Anschluss	5x RJ45 Buchse 10/100/1000 Mb/s (1x PoE IN + 4x PoE OUT)
Power over Ethernet	max. 45 W, PoE OUT 3-5: IEEE 802.3af/at, PoE OUT2: IEEE 802.3af/at/bt

Der PoE-Extender/Switch EXT-POEG4DIN verlängert die Reichweite einer PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter. Das Gerät wird selbst über PoE versorgt und kann bis zu vier Kameras mit PoE versorgen (maximal 45W Gesamtleistung). Der Extender verfügt sowohl über eine Überlast- als auch eine Kurzschlusssicherung. Die Montage erfolgt Aufputz oder auf einer DIN-Hutschiene.

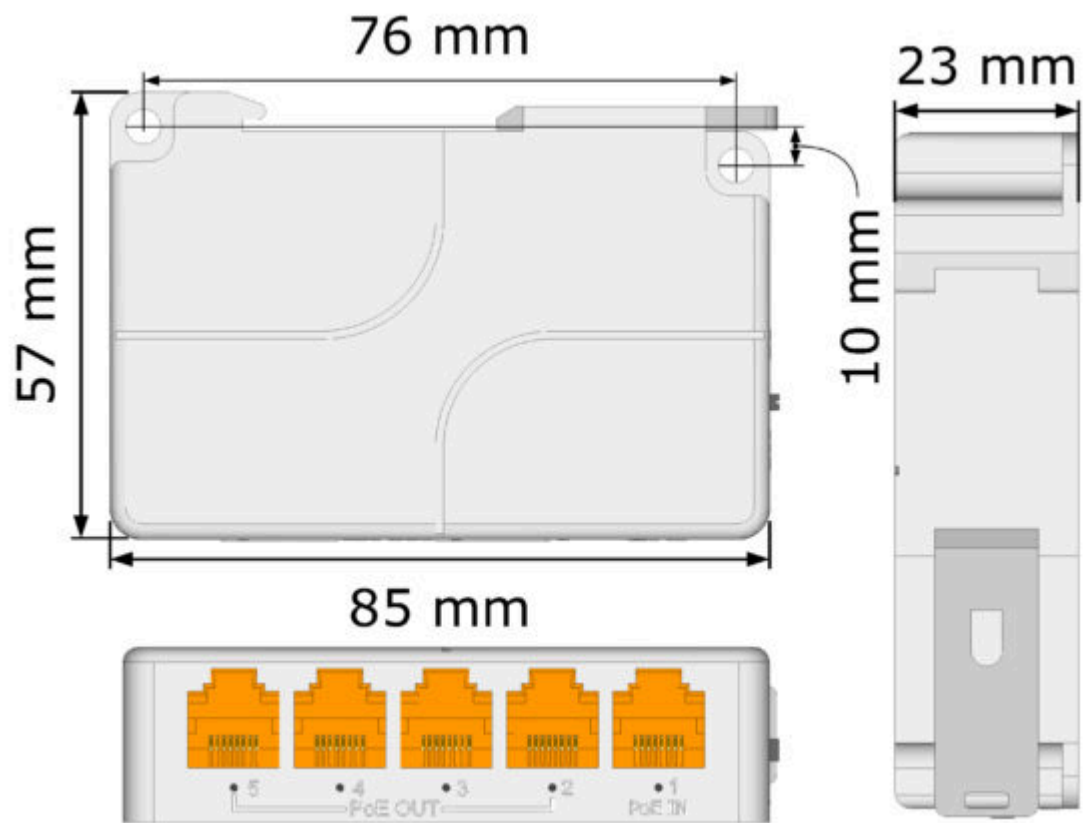

Abmessungen