
GBS 2025BR

passiver Glasbruchmelder

1130711

TECHNISCHES DATENBLATT

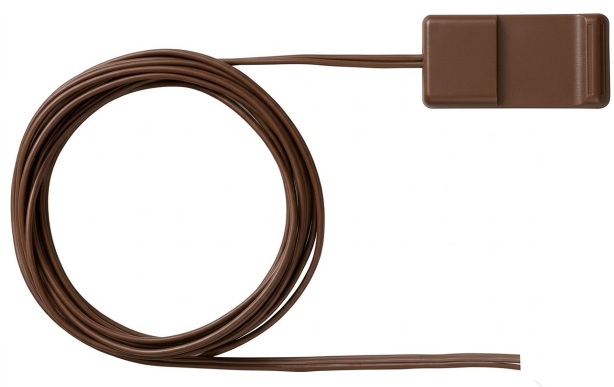

- 2m Anschlusskabel
- braun
- ideal zur Einbindung in Funksysteme
- 2m Wirkradius

Brand	ASL-Ademco
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	nicht benötigt
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Gewicht	55 g
Widerstand	Ruhe max. 30 Ohm / Alarm min. 1 MOhm
Anschlusskabel	Länge 2 m Durchmesser 3,2 mm
Abmessungen B x H x T	37 x 19 x 12 mm
Alarmdauer	0,5 – 5 sec
Schaltleistung	max 350 mW
Reichweite	Wirkungsradius ca. 2 m
Schutzart	IP67
Alarmausgang	1x Öffner

Kleiner und sehr zuverlässiger passiver Glasbruchmelder mit 2 m Anschlusskabel. Der Melder benötigt keine Spannungsversorgung und hat einen Eigenstromverbrauch von 0 mA. Er ist daher ideal auch zur Einbindung in Funksysteme wie mithilfe des AXD-200 geeignet. Den passenden Kleber am Besten gleich mitbestellen.