


GBS 2025BR

passiver Glasbruchmelder

1130711
asl-ademco

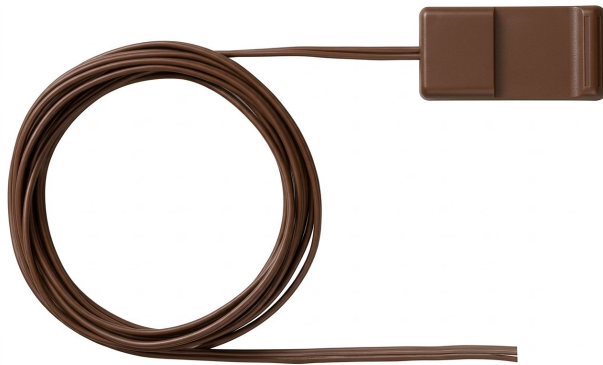

- 2m Anschlusskabel
- braun
- ideal zur Einbindung in Funksysteme
- 2m Wirkradius

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Brand | ASL-Ademco |
| Farbe | weiß |
| Spannungsversorgung | nicht benötigt |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Gewicht | 55 g |
| Widerstand | Ruhe max. 30 Ohm / Alarm min. 1 MOhm |
| Anschlusskabel | Länge 2 m Durchmesser 3,2 mm |
| Abmessungen B x H x T | 37 x 19 x 12 mm |
| Alarmdauer | 0,5 – 5 sec |
| Schaltleistung | max 350 mW |
| Reichweite | Wirkungsradius ca. 2 m |
| Schutzart | IP67 |
| Alarmausgang | 1x Öffner |

Kleiner und sehr zuverlässiger passiver Glasbruchmelder mit 2 m Anschlusskabel. Der Melder benötigt keine Spannungsversorgung und hat einen Eigenstromverbrauch von 0 mA. Er ist daher ideal auch zur Einbindung in Funksysteme wie mithilfe des [AXD-200](#) geeignet. Den passenden Kleber am Besten gleich mitbestellen.