

# GD-CI-CT8339TH

8MP IR RFZ NEMA4X

6761200

**GRUNDIG**


- Motorzoom 41°-112°
- besonders robust (NEMA 4X)
- 140 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 60 m
- Wetter- & Vandalenschutz
- 12 V DC oder 24 V AC
- Audio, I/O, Analyse
- erweiterter Temperaturbereich

## TECHNISCHES DATENBLATT


|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmesensor           | 1/1,8" progressive Scan CMOS                                                                                                                   |
| Auflösung (max.)         | 3840 x 2160                                                                                                                                    |
| Objektiv                 | F1.38 – F2.53, P-Iris, 2,8 – 12 mm, motorisiert, Autofokus                                                                                     |
| Öffnungswinkel Video     | 47° – 126,5° (D), 23° – 54° (V), 41° – 104° (H)                                                                                                |
| Lichtempfindlichkeit     | 0,0005 Lux bei F1.2 (AGC ON)                                                                                                                   |
| Verschlusszeiten         | 1/3 – 1/100.000 Sek.                                                                                                                           |
| Beleuchtung              | IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig)                                                                                                       |
| Tag/Nacht Funktion       | Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter                                                                                                                |
| Gegenlichtkompensation   | BLC, HLC, WDR (140 dB)                                                                                                                         |
| Audio                    | 1x IN, 1x OUT                                                                                                                                  |
| Bildraten                | Stream-1: bis zu 50 Bps (3840x2160)<br>Stream-2: bis zu 25 Bps (1280x720)<br>Stream-3: bis zu 25 Bps (1920x1080)                               |
| Integration              | ONVIF (Profil S, G, T, M), UCAP, P2P, SDK, RTSP, ISUP, ISAPI                                                                                   |
| Videokompression         | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)                                                                                           |
| Bitrate                  | 32 – 16.384 kbit/s                                                                                                                             |
| Objektklassifizierung    | Fahrzeuge, Personen                                                                                                                            |
| Analysefunktionen        | Stolperdraht, Einbruchserkennung, Gesichtsdetektion, Warteschlangen, Menschenansammlung, Heatmap                                               |
| Audioerkennung           | plötzliche Pegeländerung, Audioverlust                                                                                                         |
| Alarm-Eingänge           | 3x                                                                                                                                             |
| Alarm-Ausgänge           | 2x, (max. belastbar: 24 V DC, 1 A)                                                                                                             |
| Privatzonenmaskierung    | bis zu 8 Zonen, Rechteck, geschwärzt oder mosaikartig                                                                                          |
| ROI Funktion             | bis zu 4 Bereiche                                                                                                                              |
| Funktionen               | Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter                                    |
| Speichermedium           | MicroSD-Kartenslot (max. 1 TB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)                                                                                       |
| Netzwerk                 | 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)                                                                                                        |
| Netzwerkprotokolle       | TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SLS/TLS |
| Mobilfunkstandard        | 5G NR: n41/n77/n78/n79<br>LTE-FDD: B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD: B38/39/B40/B41<br>Micro SIM                                                         |
| Schnittstellen           | 1x RS-485                                                                                                                                      |
| Sabotagefunktionen       | verdreht, unscharf                                                                                                                             |
| Zulassung/Zertifizierung | RoHS konform, CE, FCC                                                                                                                          |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Schutzklassen       | NEMA 4X (NEMA 250-2018), IK10, IP67 |
| Leistungsaufnahme   | max. 25 W                           |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, 24 V AC                    |
| Betriebstemperatur  | -40 °C bis +65 °C                   |
| Abmessungen         | 140 x 378 mm (D x H)                |
| Gewicht             | 2175 g                              |

Die GRUNDIG GD-CI-CT8339TH ist ein 8 Megapixel IP-Bulletkamera mit der Möglichkeit einer direkten Mobilfunkanbindung. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10).

Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840x2160 Pixel mit bis zu 50fps. Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 60 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie Videoanalysefunktionen lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder 24 V AC erfolgen.

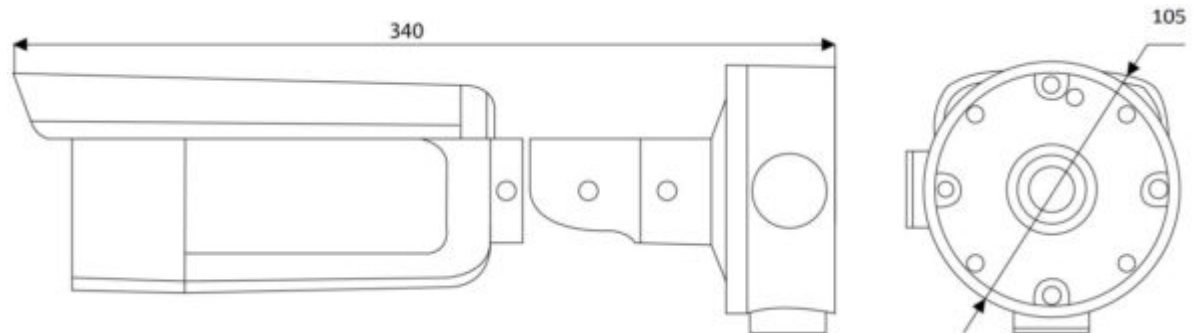

Abmessungen