GD-CI-CT8339TH

8MP IR RFZ NEMA4X

6761200

TECHNISCHES DATENBLATT



- Motorzoom 41°-112°
- besonders robust (NEMA 4X)
- 140 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 60 m
- Wetter- & Vandalschutz
- 12 V DC oder 24 V AC
- Audio, I/O, Analyse
- erweiterter Temperaturbereich


Aufnahmesensor	1/1,8" progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	3840 x 2160
Objektiv	F1.38 – F2.53, P-Iris, 2,8 – 12 mm, motorisiert, Autofokus
Öffnungswinkel Video	47° – 126,5° (D), 23° – 54° (V), 41° – 104° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeiten	1/3 – 1/100.000 Sek.
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR (140 dB)
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Stream-1: bis zu 50 Bps (3840×2160) Stream-2: bis zu 25 Bps (1280×720) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080)
Integration	ONVIF (Profil S, G, T, M), UCAP, P2P, SDK, RTSP, ISUP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	32 – 16.384 kbit/s
Objektklassifizierung	Fahrzeuge, Personen
Analysefunktionen	Stolperdraht, Einbruchserkennung, Gesichtsdetektion, Warteschlangen, Menschenansammlung, Heatmap
Audioerkennung	plötzliche Pegeländerung, Audioverlust
Alarm-Eingänge	3x
Alarm-Ausgänge	2x, (max. belastbar: 24 V DC, 1 A)
Privatzonenmaskierung	bis zu 8 Zonen, Rechteck, geschwärzt oder mosaikartig
ROI Funktion	bis zu 4 Bereiche
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 1 TB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SLS/TLS
Mobilfunkstandard	5G NR: n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B38/39/B40/B41 Micro SIM
Schnittstellen	1x RS-485
Sabotagefunktionen	verdreht, unscharf
Zulassung/Zertifizierung	RoHS konform, CE, FCC

Schutzklassen	NEMA 4X (NEMA 250-2018), IK10, IP67
Leistungsaufnahme	max. 25 W
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Betriebstemperatur	-40 °C bis +65 °C
Abmessungen	140 x 378 mm (D x H)
Gewicht	2175 g

Die GRUNDIG GD-CI-CT8339TH ist ein 8 Megapixel IP-Bulletkamera mit der Möglichkeit einer direkten Mobilfunkanbindung. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10).

Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840x2160 Pixel mit bis zu 50bps. Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 60 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie Videoanalysefunktionen lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder 24 V AC erfolgen.

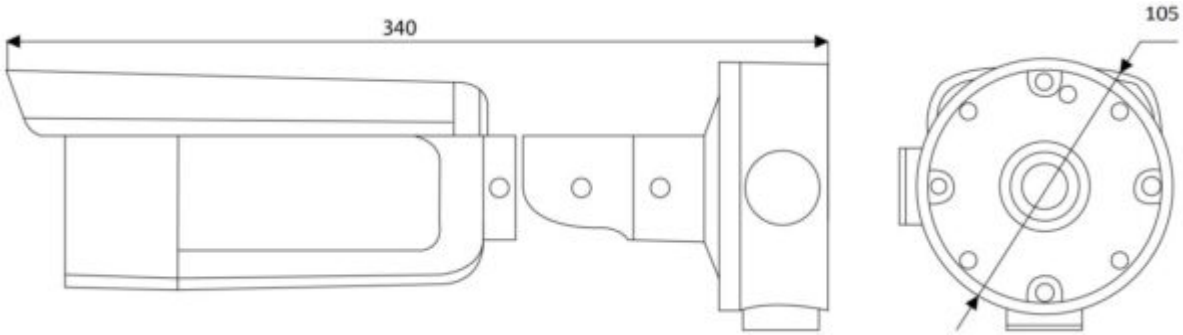

Abmessungen