

GD-CI-CT8339TH 8MP IR RFZ NEMA4X

6761200

GRUNDIG



- Motorzoom 41°-112°
- besonders robust (NEMA 4X)
- 140 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 60 m
- Wetter- & Vandalschutz
- 12 V DC oder 24 V AC
- Audio, I/O, Analyse
- erweiterter Temperaturbereich

1/1,8" progressive Scan CMOS Aufnahmesensor

Auflösung (max.) 3840 x 2160

Objektiv F1.38 - F2.53, P-Iris, 2,8 - 12 mm, motorisiert, Autofokus

41° – 104° (H), 23° – 54° (V), 47° – 126,5° (D) Öffnungswinkel Video

Lichtempfindlichkeit 0,0005 Lux bei F1.2 (AGC ON)

Verschlusszeiten 1/3 - 1/100.000 Sek.

Beleuchtung IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig)

Tag/Nacht Funktion Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter

Gegenlichtkompensation WDR (140 dB), BLC, HLC

Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten Stream-1: bis zu 50 Bps (3840×2160)

Stream-2: bis zu 25 Bps (1280×720) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080)

Integration ONVIF (Profil S, G, T, M), UCAP, P2P, SDK, RTSP, ISUP, ISAPI Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)

Bitrate 32 - 16.384 kbit/s Objektklassifizierung Personen, Fahrzeuge

Stolperdraht, Einbruchserkennung, Gesichtsdetektion, Warteschlangen, Analysefunktionen

> Menschenansammlung, Heatmap plötzliche Pegeländerung, Audioverlust

Alarm-Eingänge

Audioerkennung

Alarm-Ausgänge 2x, (24 V DC, 1 A)

bis zu 8 Zonen, Rechteck, geschwärzt oder mosaikartig Privatzonenmaskierung

ROI Funktion bis zu 4 Bereiche

Funktionen Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen,

Wasserzeichen, IP- Adressenfilter

Speichermedium MicroSD-Kartenslot (max. 1 TB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)

Netzwerk 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, Netzwerkprotokolle

UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SLS/TLS

Mobilfunkstandard 5G NR: n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8

LTE-TDD: B38/39/B40/B41

Micro SIM

Schnittstellen 1x RS-485

Sabotagefunktionen verdreht, unscharf Zulassung/Zertifizierung RoHS konform, CE, FCC

Schutzklassen IP67, NEMA 4X (NEMA 250-2018), IK10

Leistungsaufnahme Max. 25 W 12 V DC, 24 V AC Spannungsversorgung -40 °C bis +65 °C Betriebstemperatur




Abmessungen $140 \times 378 \text{ mm } (D \times H)$

Gewicht 2175 g

Die GRUNDIG GD-CI-CT8339TH ist ein 8 Megapixel IP-Bulletkamera mit der Möglichkeit einer direkten Mobilfunkanbindung. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10).

Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840x2160 Pixel mit bis zu 50bps. Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 60 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie Videoanalysefunktionen lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder 24 V AC erfolgen.

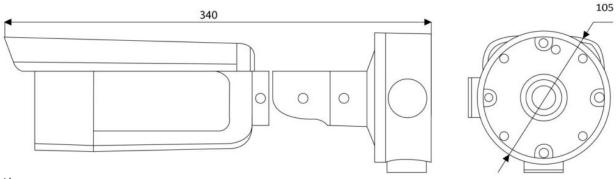

Abmessungen