

TECHNISCHES DATENBLATT




- GRUNDIG Smart Serie
- Fix-Objektiv 110° (2,8 mm)
- 1/2,7" 5 MP CMOS
- 120 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 20 m
- Video- & Audioanalyse
- integriertes Mikrofon
- Wetter- & Vandalschutz
- 3-Achsen Montage
- PoE oder 12 V DC

Aufnahmesensor	1/2,7" progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	2880 x 1620
Objektiv	2,8 mm, F1.6
Öffnungswinkel Video	110° (H), 58° (V)
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6 (AGC ON)
Verschlusszeiten	1/5 – 1/20.000 Sek.
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 20 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	HLC, WDR (120 dB), BLC
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (2880x1620) Stream-2: bis zu 25 Bps (1280x720) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920x1080)
Integration	ONVIF (Profil S, G, T, M), P2P, SDK, RTSP, ISAPI
Bitrate	256 – 8192 kbit/s
Bewegungserkennung	Ein, Aus, Bereichseinstellung, Empfindlichkeit
Objektklassifizierung	motorisierte Fahrzeuge, nicht motorisierte Fahrzeuge, Personen
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Nummernschilddetektion, Gesichtsdetektion, Objektüberwachung, Warteschlangen, Menschenansammlung, Heatmap
Audioerkennung	Babygeschrei, Schüsse, plötzliche Pegeländerung, Hundebellen
Alarmaktionen	E-Mail, Alarmkontakt, C-WERK, hochladen (FTP/NAS), SDKarten-Aufnahme, Schnappschuss
Privatzonenmaskierung	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Bilddrehung	Korridormodus unterstützt, 0°/180°
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Sabotagefunktionen	unscharf, verdreht
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklassen	IK10, IP67
Leistungsaufnahme	Max. 5,5 W
Spannungsversorgung	PoE (802.3af), 12 V DC
Betriebstemperatur	-35 °C bis +60 °C
Abmessungen	115 x 92mm (D x H)
Gewicht	520 g

Die GRUNDIG GU-CI-AC5617V ist eine NDAA konforme 5 Megapixel Netzwerkkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen ermöglicht eine effektive und genaue Alarmauslösung. Die Tag/Nacht Kamera ist mit einem IR-Strahler ausgestattet und für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit 12 V DC oder PoE.


Neben der gewohnten Zuverlässigkeit bietet die SMART-Produktlinie von GRUNDIG Security zahlreiche Bildanalysefunktionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Nutzen Sie beispielsweise die LPR-Funktion, um Nummernschilder zu erkennen, oder die Gesichtserkennung, um Personen zu identifizieren. Oder reduzieren Sie die Anzahl von Fehlalarmen, indem Sie Objekte als 'Fahrzeug', 'Person' oder 'Anderes' klassifizieren. Die SMART-Kameras von GRUNDIG Security sind in der Lage, Personen in Menschenmengen zu erkennen, die Anzahl der Köpfe zu zählen und die Länge von Warteschlangen, z. B. im Kassenbereich zu bestimmen. Dadurch helfen sie Ihnen, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Sie informieren Sie auch, wenn unbefugte Personen vordefinierte Linien überschreiten oder bestimmte Bereiche betreten.

Zugriff über Netzwerk/Internet: GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone)

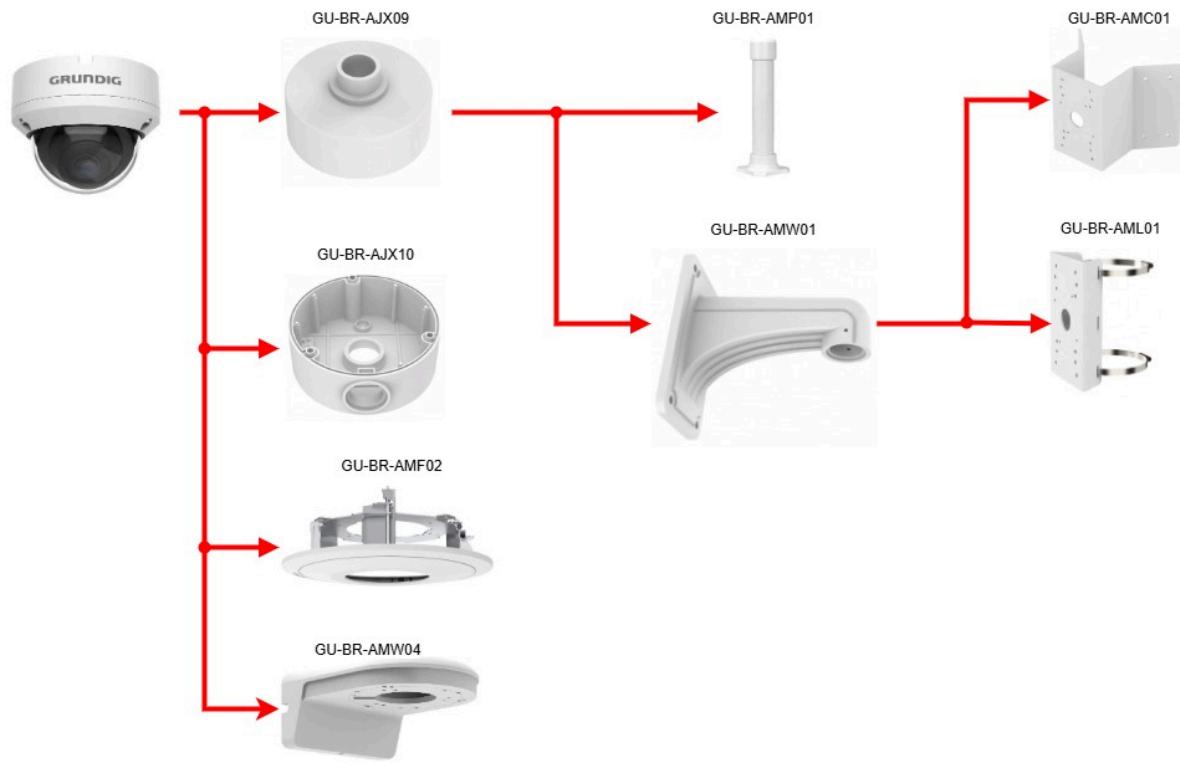

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHES DATENBLATT

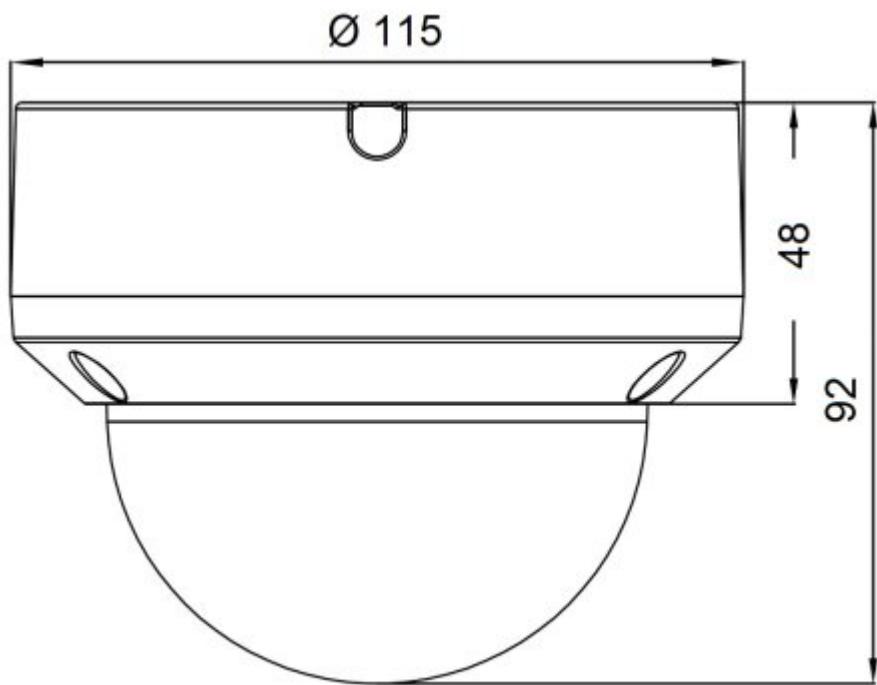

Abmessungen