GU-CI-AC5647P

5MP PTZ IR KI AUDIO IO

6768081

TECHNISCHES DATENBLATT



- Motorzoom 8,1°–55,6°
- 25-fach PTZ
- 1/2,7" 5MP CMOS
- IR-Strahler bis zu 100m
- Video- & Audioanalyse
- Audio Ein- & Ausgang
- PoE+ oder 12 VDC

Aufnahmesensor	1/2,7” progressive Scan CMOS
Auflösung (max.)	2592 x 1944
Objektiv	5 – 125 mm, F1.6, motorisiert, Autofokus
Optischer Zoom	25x
Öffnungswinkel Video	8,1° – 55,6° (H), 6° – 42,2° (V), 10,2° – 63° (D)
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6 (AGC ON)
Verschlusszeiten	1/5 – 1/20.000 Sek.
DORI Identifizieren	W: 10,6 m T: 260 m
DORI Erkennen	W: 21,2 m T: 520 m
DORI Beobachten	W: 42,4 m T: 1040 m
DORI Entdecken	W: 2600 m T: 106 m
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 100 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (2592×1944) Stream-2: bis zu 25 Bps (1280×720) Stream-3: bis zu 25 Bps (640×480)
Integration	ONVIF (Profil S, G, T, M), P2P, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	16 K – 8 M Bps
Bewegungserkennung	Ein, Aus, Bereichseinstellung, Empfindlichkeit
Objektklassifizierung	Personen, motorisierte Fahrzeuge, nicht motorisierte Fahrzeuge
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Nummernschilderkennung, Gesichtsdetektion, Gesichtserkennung, Objektüberwachung, Warteschlangen, Menschenansammlung, Heatmap
Audioerkennung	plötzliche Pegeländerung, Hundebellen, Babygeschrei, Schüsse
Alarmaktionen	E-Mail, Alarmkontakt, C-WERK, hochladen (FTP/NAS), SDKarten-Aufnahme, Schnappschuss
Alarm-Eingänge	1x
Alarm-Ausgänge	1x
Privatzonenmaskierung	Bis zu 6 Zonen, Rechteck

TECHNISCHES DATENBLATT


Funktionen	Antiflicker, Spiegel, Passwortschutz , Privatzone, Wasserzeichen
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, 802.1X, IPv4/IPv6, PPPoE
Schnittstellen	1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Schwenk-/Neigebereich	360° endlos, -10° ~ 90° (Autoflip) 215° gesamt
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Einstellbar von 0,01°/sec ~ 80°/sec, Einstellbar von 0,1°/sec ~ 80°/s, Preset Speed: 80°/sec
Presets	255
Tour	4 Touren, 10 Minuten Aufzeichnung für jede Tour
Sabotagefunktionen	verdreht, unscharf
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklassen	IP66
Leistungsaufnahme	max. 25 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE+ (802.3at)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	160 x 270 mm (D x H)
Gewicht	2900 g
Zubehör im Lieferumfang	Wandhalterung
Sicherheit	Verschiedene Passwortebenen, Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPSVerschlüsselung, Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, IP-Adressfilter, WSSE und Digest- Authentifizierung für ONVIF, RTP/R
Objekte zählen	Eingang und Ausgang von Objekten wird gezählt und am Bildschirm angezeigt

Die GRUNDIG GU-CI-AC5647P ist eine NDAA konforme 5 Megapixel Netzwerkkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen ermöglicht eine effektive und genaue Alarmauslösung. Die Tag/Nacht Kamera ist mit einem IR-Strahler ausgestattet und für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit 12 VDC oder PoE.

Neben der gewohnten Zuverlässigkeit bietet die SMART-Produktlinie von GRUNDIG Security zahlreiche Bildanalysefunktionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Nutzen Sie beispielsweise die LPR-Funktion, um Nummernschilder zu erkennen, oder die Gesichtserkennung, um Personen zu identifizieren. Oder reduzieren Sie die Anzahl von Fehlalarmen, indem Sie Objekte als 'Fahrzeug', 'Person' oder 'Anderes' klassifizieren. Die SMART-Kameras von GRUNDIG Security sind in der Lage, Personen in Menschenmengen zu erkennen, die Anzahl der Köpfe zu zählen und die Länge von Warteschlangen, z. B. im Kassenbereich zu bestimmen. Dadurch helfen sie Ihnen, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Sie informieren Sie auch, wenn unbefugte Personen vordefinierte Linien überschreiten oder bestimmte Bereiche betreten.

NDAA ist die Abkürzung für den National Defense Authorization Act. Der John S. McCain National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13. August 2018 unterzeichnet und ist ab August 2020 in Kraft getreten. Das Gesetz, insbesondere Abschnitt 889, verbietet Bundesbehörden, ihren Auftragnehmern und Empfängern von Zuschüssen oder Darlehen, die Beschaffung oder Verwendung von „Telekommunikations- und Videoüberwachungsgeräten oder -dienstleistungen“ von bestimmten chinesischen Unternehmen als „wesentliche oder wesentliche Komponente eines Systems oder als kritische Technologie als Teil eines Systems“. Die Produktlinie SMART von GRUNDIG Security entspricht den Anforderungen dieses Gesetzes.

Zugriff über Netzwerk/Internet: GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone)

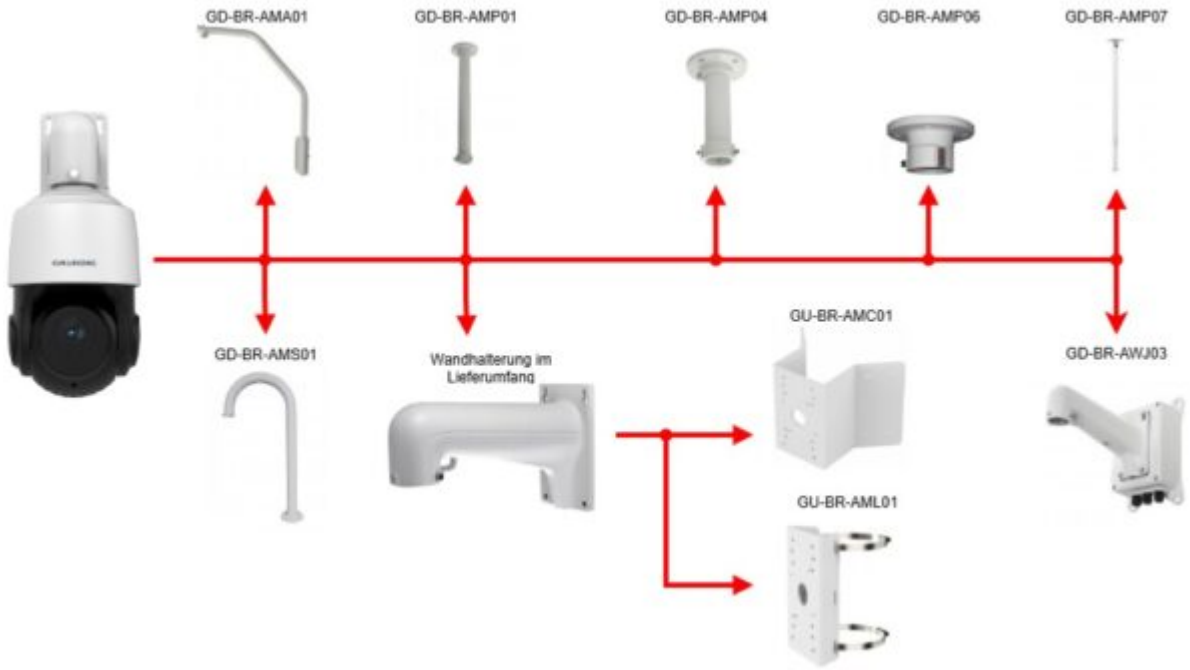

Montageoptionen