

## **GU-RN-AC8108P** 8-Kanal IP-Rekorder

6768105





- GRUNDIG Smart Serie
- Aufzeichnung bis 8 MP/4K
- 128 Mbps Aufnahmerate
- 8x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Anschluss

Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten 4K: 45 BpS, 4MP: 90 BpS, 2MP: 180 BpS Videokompression H.264, H.265+, H.265+, MJPEG

Bewegungserkennung Einstellbar ob Personen, motorisierte oder nicht motorisierte Fahrzeuge

oder nur Bewegungen erfasst werden sollen. Der Erfassungsbereich und

die Empfindlichkeit können ebenfalls angepasst werden.

Alarmaktionen E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, Push-Benachrichtigung für SCMS

App und C-WERK, auf FTP/Cloud hochladen, Videoaufzeichnung und/oder

Einzelbildaufnahme auslösen, Nachricht auf dem Bildschirm anzei

Alarm-Eingänge 8x Alarm-Ausgänge 1x

Speichermedium 1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang) Netzwerk 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 8 unabhängige 10, 100

MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen

Schnittstellen Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 2.0, 1 x RS485

Zulassung/Zertifizierung CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme ≤ 6 W ohne Festplatte , PoE
Spannungsversorgung 48 V DC, Netzteil im Lierferumfang

Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C

Abmessungen 300 x 227 x 53 mm (B x H xT) Gewicht 1000 g (ohne Festplatte)

Auflösung der Anzeige HDMI: 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1600 x 1200, 1900 x

1200, 1440 x 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA:1920×1080,

1600 x 1200, 1900 x 1200, 1440 x 900, 1280×1024, 1280×72

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk

Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche Aufzeichnungsmodus Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Auflösung der Aufzeichnung 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1080p, 960p, 720p

IP-Aufnahmerate Bis zu 128 MBit/s

Fernkonfiguration Internet Explorer oder CMS-Software

Alarmauslösung Bewegung, KI-Funktionen, Videoverlust, Netzwerkunterbrechung,

 $\label{thm:condition} \mbox{Videosabotage, HDD voll, HDD-Fehler, Audiodetektion und Alarmeing\"{a}nge}$ 

Anzeigeaufteilung Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras Power over Ethernet 8x PoE (IEEE802.3af), 58W Gesamtleistung

Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort

Anzahl Kameras Bis zu 8

Betriebssystem Embedded Linux

Client Software Für Windows-PC und Smartphones

Montage Standgerät


Der GRUNDIG GU-RN-AC8108P ist ein NDAA konformer Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang. Das Gerät unterstützt bis zu 8 IP Kameras und kann diese mit einer Rekorder-Gesamtbildrate von 180 Bilder/Sek. bei 1920x1080 Pixel (2MP) aufzeichnen. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte bestückt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen



eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzwerkkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

**Zugriff über Netzwerk/Internet:** GRUNDIG GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

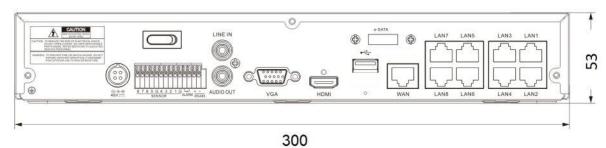

Abmessungen