GU-RN-BC8104P

4-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6768101

TECHNISCHES DATENBLATT

- GRUNDIG Smart Serie 4-Kanal 4K Ultra-HD
- 4x integriertem PoE
- 76 Mbps Bandbreite & H.265+
- Deep-Learning-KI & Audio-Erkennung
- 1x SATA-Slots (bis 10 TB/HDD) & Kompaktgehäuse
- Cyber-Security & NDAA-Konformität

Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	4K: 60 BpS, 4MP: 120 BpS, 2MP: 240 BpS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Bewegungserkennung	Einstellbar ob Personen, motorisierte oder nicht motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erfasst werden sollen. Der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können ebenfalls angepasst werden.
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, Push-Benachrichtigung für SCMS App und C-WERK, auf FTP/Cloud hochladen, Videoaufzeichnung und/oder Einzelbildaufnahme auslösen, Nachricht auf dem Bildschirm anzei
Alarm-Eingänge	8x
Alarm-Ausgänge	1x
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45), 4 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Schnittstellen	Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 2.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	≤ 5 W ohne Festplatte , PoE
Spannungsversorgung	48 V DC, Netzteil im Lierferumfang
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	300 x 227 x 53 mm (B x H xT)
Gewicht	1050 g (ohne Festplatte)
Anzahl Kameras	Bis zu 4
IP-Aufnahmerate	Bis zu 76 MBit/s
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1080P, 960P, 720P
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Auflösung der Anzeige	HDMI: 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 1440 x 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA:1920×1080, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 1440 x 900, 1280×1024, 1280×72
Power over Ethernet	4x PoE (IEEE802.3af), 45W Gesamtleistung

Alarmauslösung	Bewegung, KI-Funktionen, Videoverlust, Netzwerkunterbrechung, Videosabotage, HDD voll, HDD-Fehler, Audiodetektion und Alarmeingänge
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Betriebssystem	Embedded Linux
Montage	Standgerät

Der GRUNDIG GU-RN-BC8104P ist die perfekte Wahl für alle, die eine kompromisslose und zugleich unkomplizierte Sicherheitslösung suchen. Der kompakte 4-Kanal-Rekorder verarbeitet hochauflösende Live-Bilder und Aufzeichnungen in modernster 4K-Ultra-HD-Qualität bei einer souveränen Aufzeichnungsbandbreite von 76 Mbps. Dank der 4 integrierten PoE-Schnittstellen gelingt Facherrichtern die Installation per Plug & Play im Handumdrehen, da die Kameras direkt über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Im Alltag überzeugt das System durch intelligente Deep-Learning-KI, die Falschalarme minimieren und präzise auf Menschen, Fahrzeuge ansprechen. Einer SATA-Schnittstellen bietet Platz für bis zu einer 10 TB HDD (H.265+ optimiert), während erweiterte Verschlüsselungsprotokolle (HTTPS/TLS 1.2) und die volle NDAA-Konformität für höchste Cyber-Security im Netzwerk sorgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: GRUNDIG GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

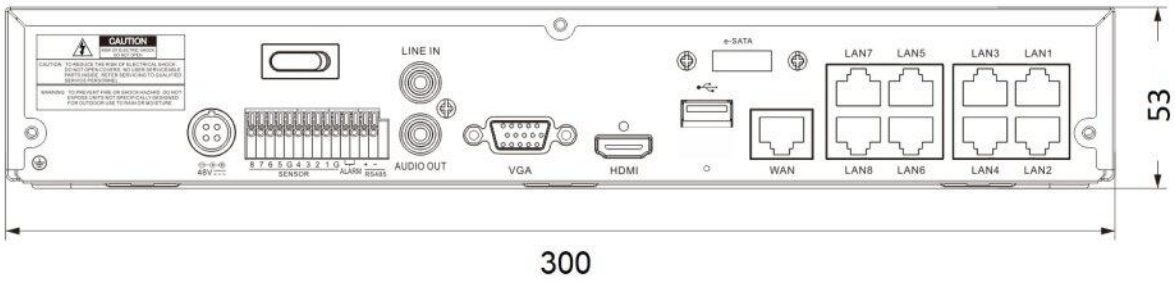

Abmessungen